




PND Нейлоновый дюбель

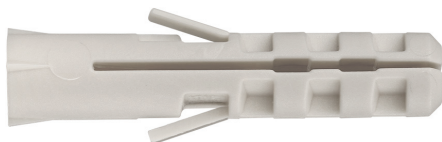

бетон
природный
камень
полнотелый
кирпич

материал дюбеля: нейлон

ПРИМЕНЕНИЕ

- предметы домашнего интерьера;
- коммуникации;
- легкие и средние конструкции.



Дюбель PND применяется для крепления в бетоне и кирпиче.

Дюбель PND L с удлиненной распорной зоной может применяться для крепления в пористых основаниях: вспененный бетон, керамзитобетон, пустотелый кирпич.

Дюбель рекомендуется использовать с универсальным шурупом.

Длина шурупа: 0,8-1 от длины дюбеля + толщина прикрепляемого материала.

PND L Нейлоновый дюбель удлиненный

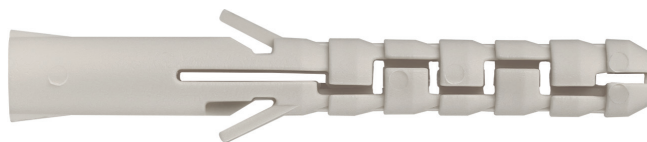

бетон
природный
камень
полнотелый
кирпич
пустотелый
кирпич
керамзитобетон
газобетон

Технические параметры

ТИПОРАЗМЕР	L	d ₀	шуруп	Нагрузки на вырывание*		
				кирпич	бетон	газобетон
	mm	mm	Ø mm	кг	кг	кг
PND 4	20	4	2,5 - 3,0	10	20	-
PND 6	30	6	3,5 - 5,0	30	40	-
PND 10L	80	10	6,0 - 8,0	70	100	30
PND 12L	100	12	8,0 - 10,0	100	150	40
PND 14	70	14	10,0 - 12,0	120	250	-
PND 14L	100	14	10,0 - 12,0	120	250	50

L - длина дюбеля
d₀ - диаметр сверла
Ø - диаметр

* Из расчета макс. диаметра шурупа и коэффициента запаса прочности > 3

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром d₀. Глубина сверления составляет L+5 мм.
2. Забейте дюбель молотком в отверстие.
3. Закрутите шуруп.

