


ПВХ Плитка



Руководство по монтажу и эксплуатации



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

ГАРАНТИЯ

- *Гарантийный срок службы не менее 3 лет** (см. упаковку), начиная с даты покупки, при предъявлении чека.
- > Данная гарантия распространяется на все скрытые дефекты изделия** (производственный дефект) и аномальный износ изделия, при условии, что плитка/деревянное покрытие используется в частном жилом помещении, а не в коммерческих помещениях, а также уложены и обслуживаются в соответствии с инструкциями.
- > Гарантия распространяется на замену дефектных плиток/деревянного покрытия**, но не на стоимость их снятия или укладки.
- > Гарантия не распространяется на:**
 - Дефекты, небрежность, неправильное или ненормальное использование по вине пользователя, в частности:

- дефекты, связанные с укладкой (несоответствующая подготовка основания, неправильная сборка, многократное приклеивание/отклеивание),
- дефекты, вызванные обслуживанием изделия или случайными ударами (удары, падающие предметы, царапины, вызванные перемещением предметов...),
- Производственные дефекты, видимые до начала укладки изделия.
- Дефекты, вызванные повреждением плесени и/или воды (утечки, затопления),
- Наружную установку, укладку на стену
- Установку в ветхом жилье.
- При монтаже в помещениях и на поверхностях, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

ВАЖНО



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПВХ И СОХРАНИТЕ ЕГО ВМЕСТЕ С КАССОВЫМ ЧЕКОМ. ЭТО РУКОВОДСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УКЛАДКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПВХ.

Уважаемый покупатель,



Мы благодарим Вас за покупку одного из наших продуктов, и надеемся, что он Вас полностью удовлетворит. Это напольное покрытие предназначено только для эксплуатации внутри помещения (температура в помещении от 15°C до 30°C). Напольное покрытие не предназначено для обустройства уличных полов. В жаркую погоду рекомендуется затемнять окна / мансардные окна шторами во избежание изменения геометрических размеров покрытия из-за теплового расширения.



ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

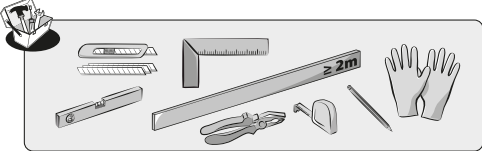

ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМИ ЭТАПАМИ В ХОРОШЕЙ УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ.

ШАГ 1 - ОЦЕНКА ОСНОВАНИЯ

- Критерии оценки: если напольное основание в хорошем состоянии, чистое, гладкое, ровное, сухое (влажность основы не более 5%), без трещин, следов загрязнений маслом, полностью очищено от пыли и не имеет пористой структуры, все отходы и следы краски удалены, **перейдите к шагу 3.**



- Если напольное основание не соответствует критериям установки (отсутствие жесткой и не прилегающей поверхности), **то шаг 2 является обязательным.**

ВАЖНО

Пол с подогревом должен быть отключен за 48 часов до затирки и последовательно включен через 48 часов после укладки напольного покрытия с шагом в 5°C за 24 часа.

ШАГ 2 - ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ТИП НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ...

ПЕРЕД УКЛАДКОЙ*

 БЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	> Бетонное / цементное покрытие, шероховатое или неровное, влажность не более 5% (время высыхания 15 дней / см. толщины)	> 1. Грунтовка для ремонта 2. Стяжка пола"
 ТВЕРДЫЙ	> Плитки, цементные плиты	> 1. Проверьте устойчивость плиток 2. Грунтовка для ремонта 3. Стяжка пола"
 МЯГКИЙ	> Ковровое покрытие, покрытие из натуральных текстильных волокон (сизаль, водоросли...), виниловый пол (ПВХ), линолеум	> 1. Потяните напольное покрытие 2. Счистите / удалите клей 3. Грунтовка для ремонта 4. Стяжка пола"
 ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ	> Многослойный, ламинат, деревянный паркет или шпонированное напольное покрытие	> 1. Снимите покрытие 2. Грунтовка для ремонта 3. Стяжка пола"
 ПРИБИТЫЙ ИЛИ ПРИКЛЕЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ	> Прибитый или приклеенный деревянный паркет	> 1. Проверьте устойчивость деревянного покрытия 2. Шлифование 3. Грунтовка для ремонта 4. Стяжка пола с фиброволокном"


* Внимательно следуйте инструкциям производителей грунтовки и стяжки пола, ВАЖНО! Соблюдайте рекомендованное время высыхания, также времени высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

При необходимости, нанесите грунтовку с повышенными адгезионными свойствами для плиток / деревянного покрытия, чтобы улучшить адгезию плиток / деревянного покрытия.


ШАГ 3 - УКЛАДКА ПОЛА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ




ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛИТКА ИЛИ ДЕРЕВЯННОЕ ПОКРЫТИЕ

- > МОНТАЖ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. УГОЛ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПОЛОМ (90 ГРАДУСОВ):**

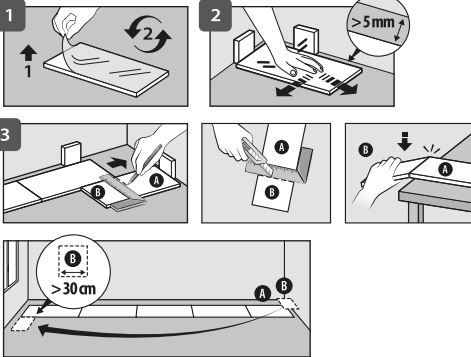

- > МОНТАЖ НА НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ УГОЛ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПОЛОМ НЕ 90 ГРАДУСОВ). Следуйте инструкциям по квадратной плитке (см. ниже).**

КВАДРАТНАЯ ПЛИТКА

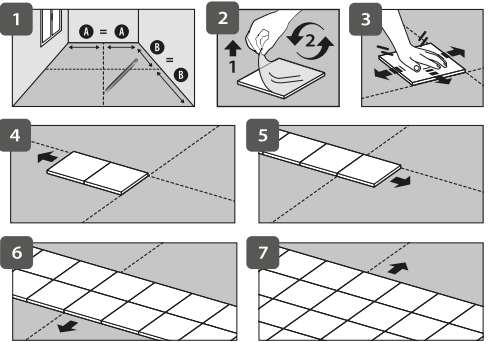


РЕКОМЕНДАЦИЯ

Если немного клея протекло на поверхность, используйте ткань и технический спирт, чтобы удалить его.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чтобы заменить поврежденную, уже приклеенную, плитку/деревянное покрытие, разрежьте ее по диагонали на 2 части. Нагрейте ее феном, чтобы смягчить, извлеките части и уложите новую плитку/деревянное покрытие.

ДЛЯ СЛОЖНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

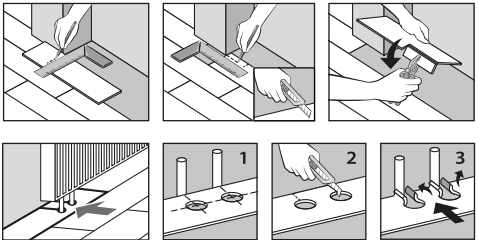

ШАГ 4 - ОБСЛУЖИВАНИЕ

- > Для сухой очистки пола используйте щетку или пылесос** (используйте насадку с мягкой щетиной)
- > Для влажной уборки используйте влажную ткань для пола и мягкое моющее средство** (никогда не используйте чрезмерное количество воды).
- > Никогда не используйте абразивные чистящие средства, воск, лак "**