


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Арматура	1
Основание	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип В	21	Хрусталик 14 мм – 4 шт.
Подвеска тип С	19	Хрусталик 14 мм – 5 шт.
Подвеска тип D	21	Хрусталик 14 мм – 6 шт.
Подвеска тип Е	19	Хрусталик 14 мм – 7 шт.
Подвеска тип F	21	Хрусталик 14 мм – 8 шт.
Подвеска тип G	19	Хрусталик 14 мм – 9 шт.
Подвеска тип H	21	Хрусталик 14 мм – 10 шт.
Подвеска тип I	19	Хрусталик 14 мм – 11 шт.

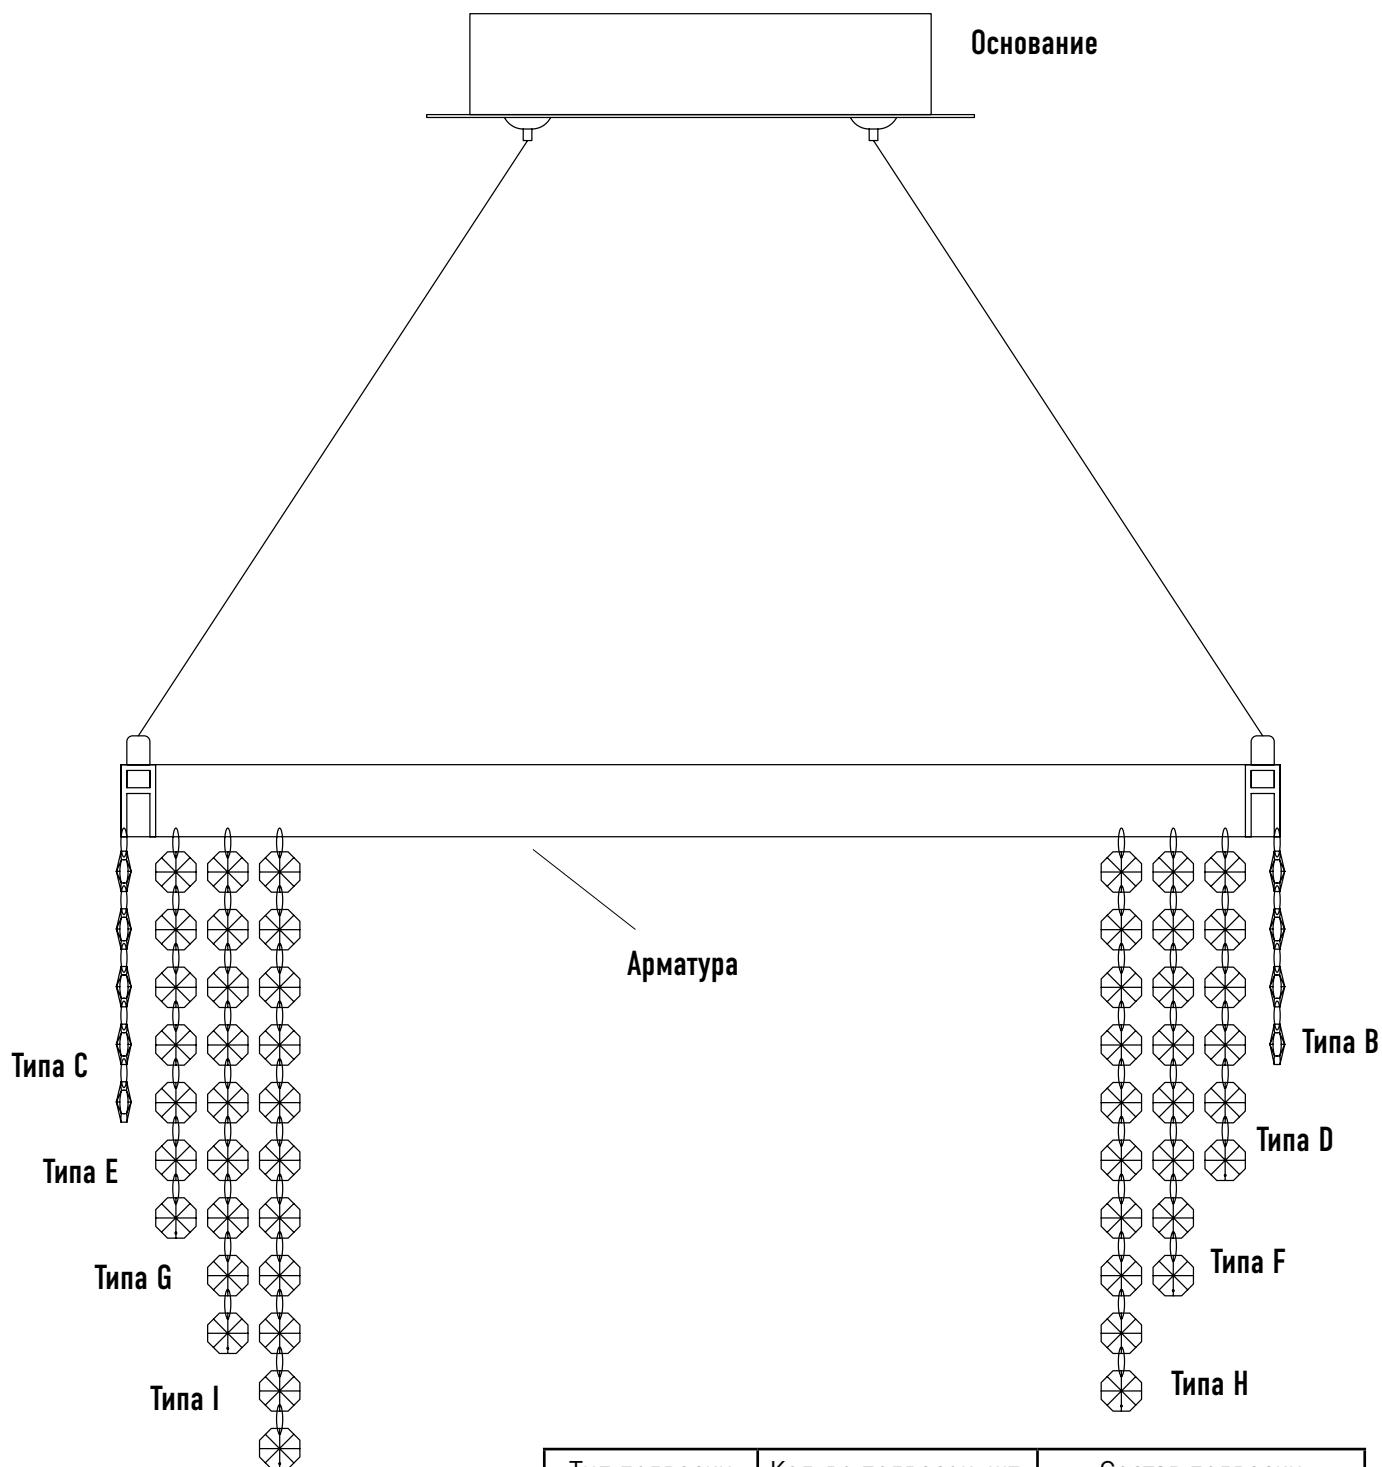

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240V.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепежную планку к потолку с помощью 2-х саморезов.
5. Присоедините провода электросети к клеммной колодке светильника.
6. Закрепите основание светильника на крепежной планке при помощи винтов.
7. Закрепите хрустальные подвески типа I, G, E, C, B, D, F, H на центральной части в местах крепления, согласно схеме.

Данный светильник оснащен светодиодной лентой.

Максимальная мощность светодиодной ленты 30 Вт.

