

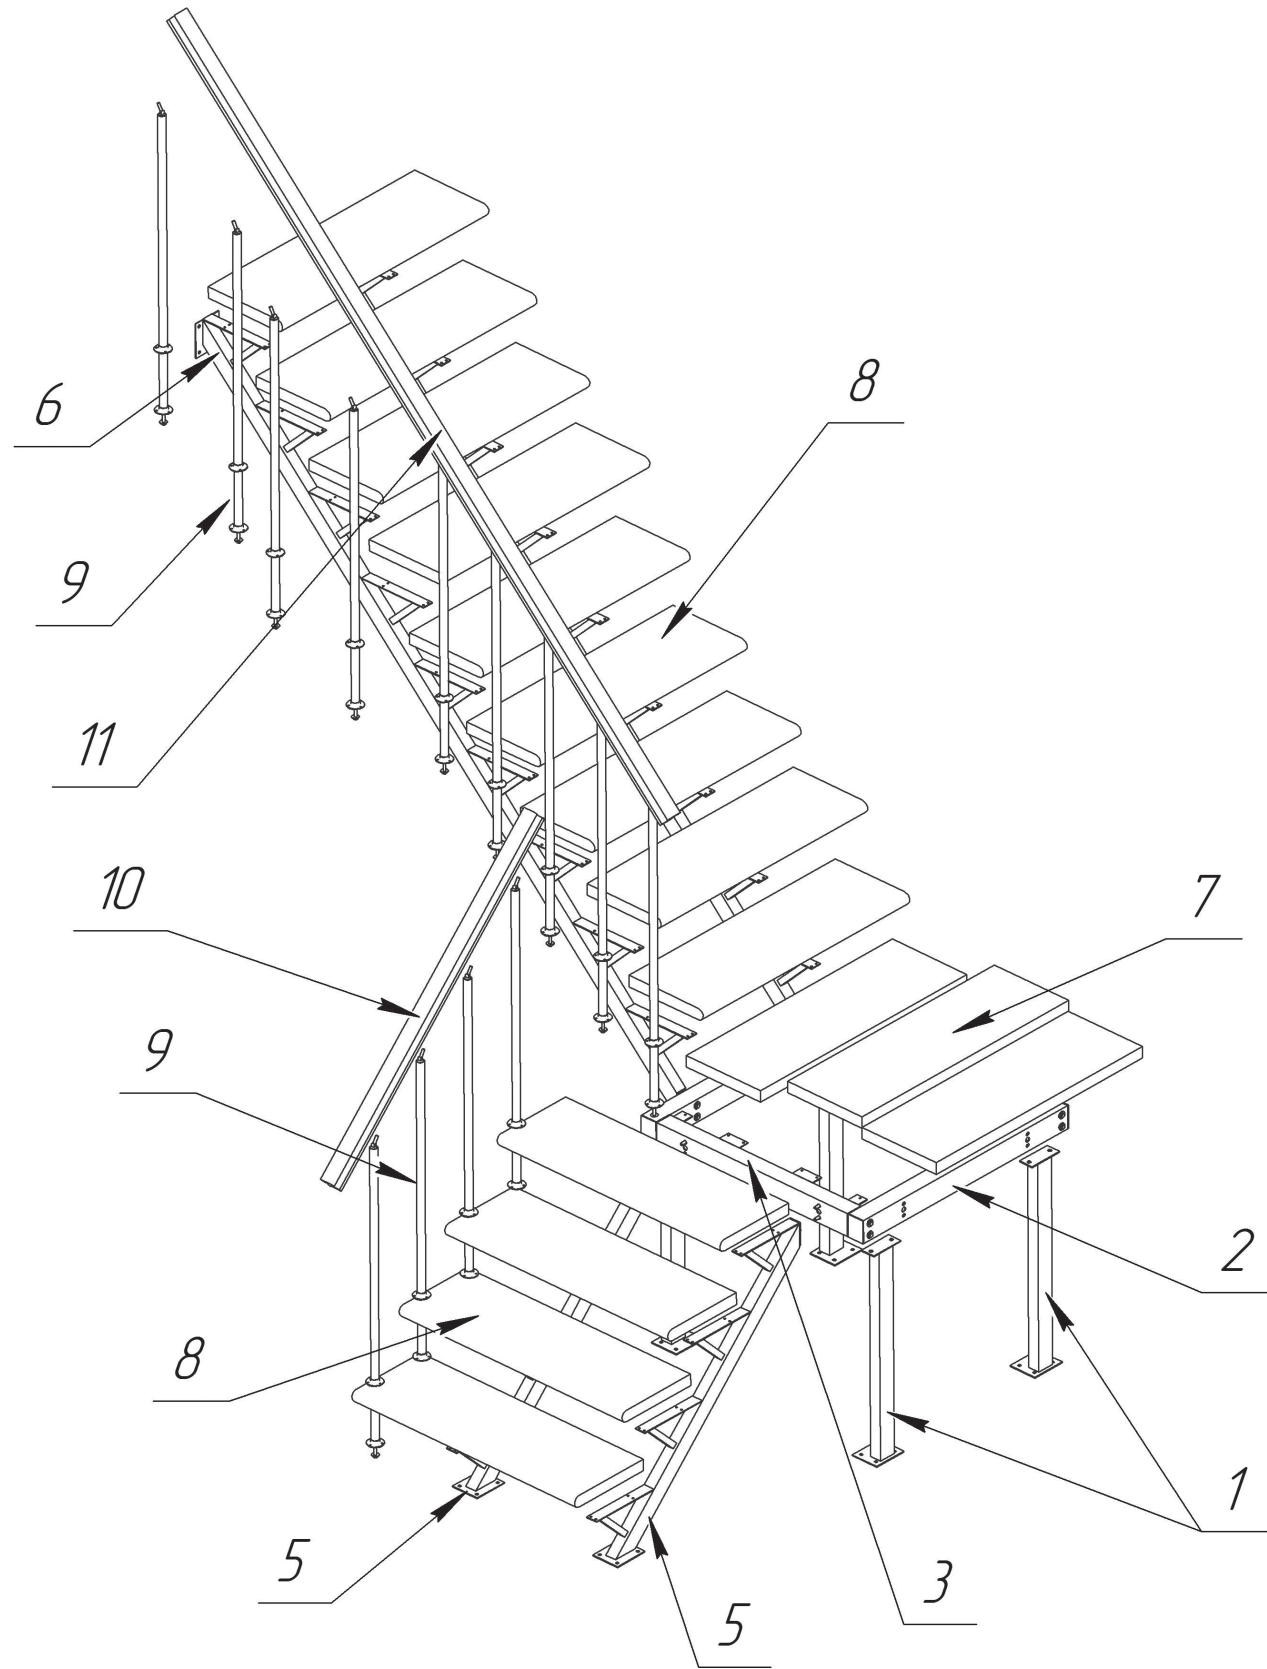


Рисунок 2.
Лестница внутриквартирная правозаходная ЛЕС-05.

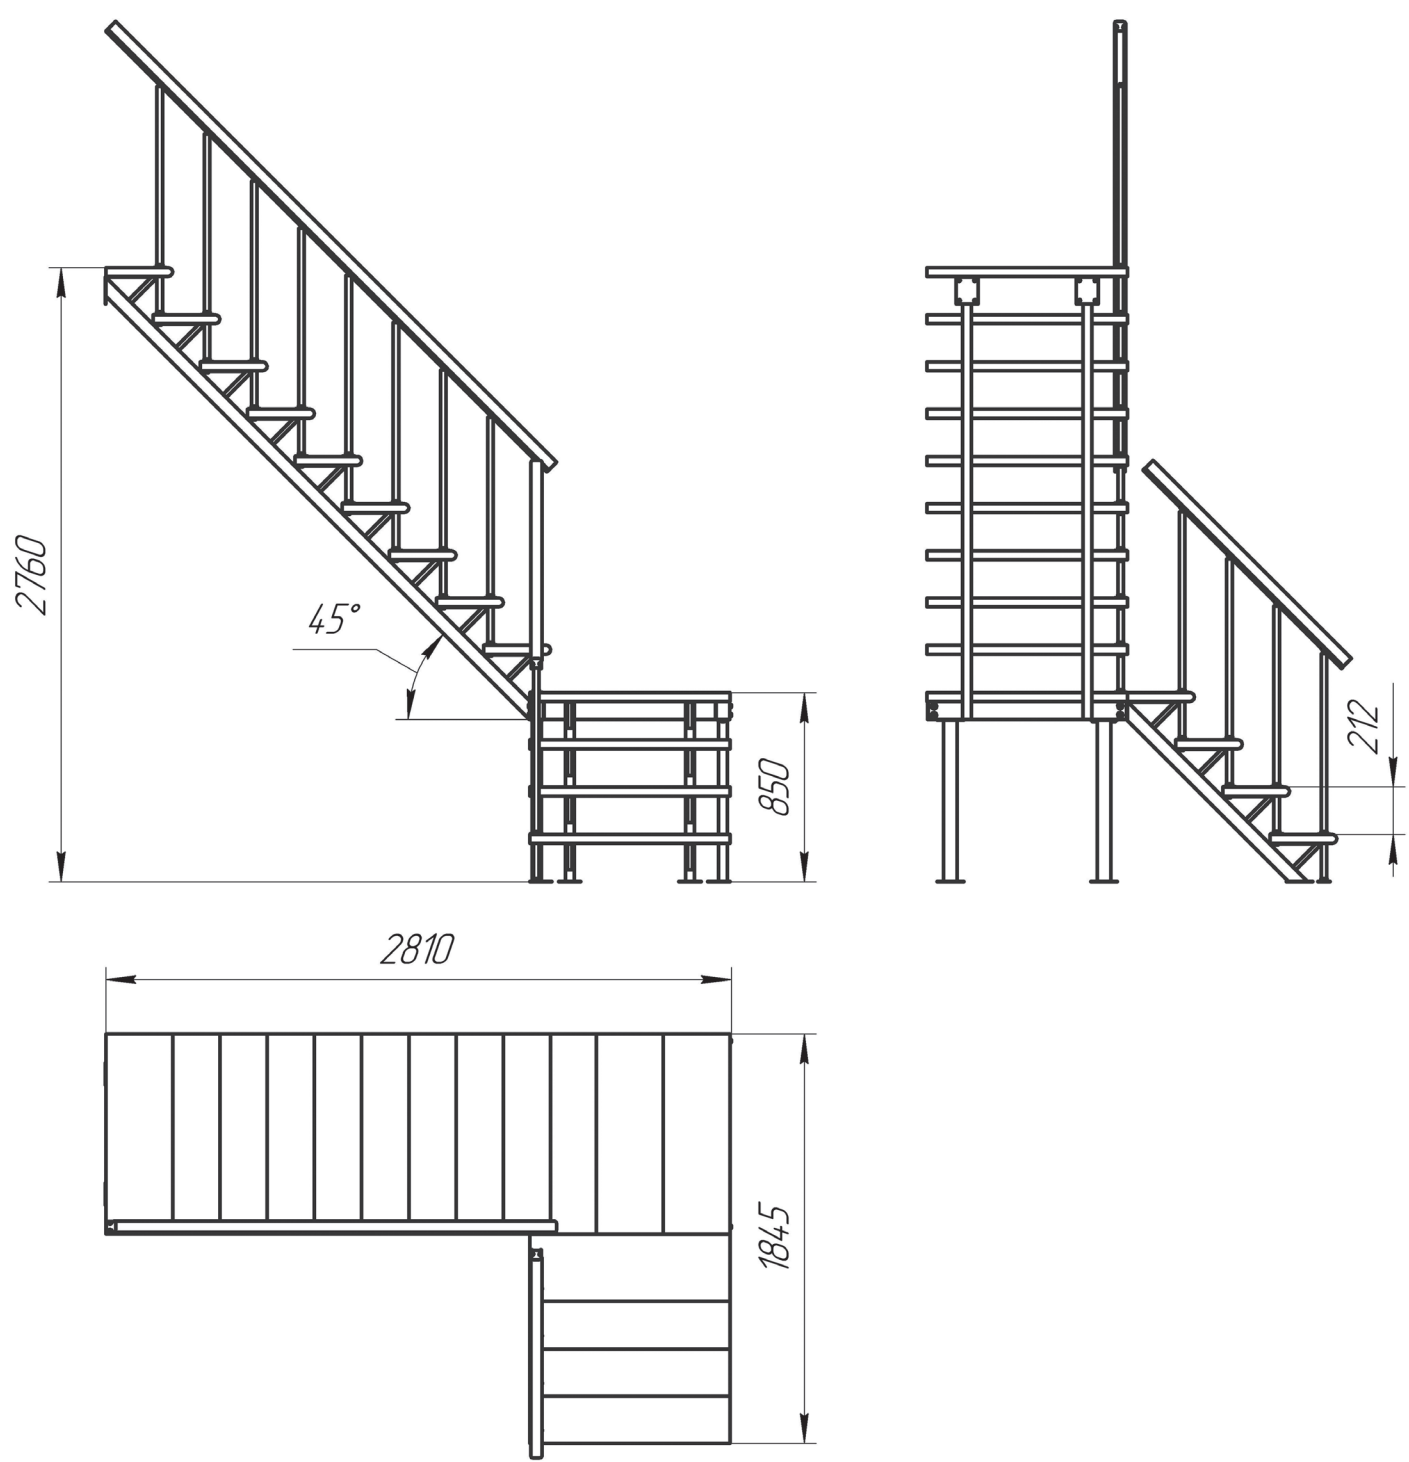

Лестница для дома
ЛЕС – 05
универсальная

Паспорт изделия

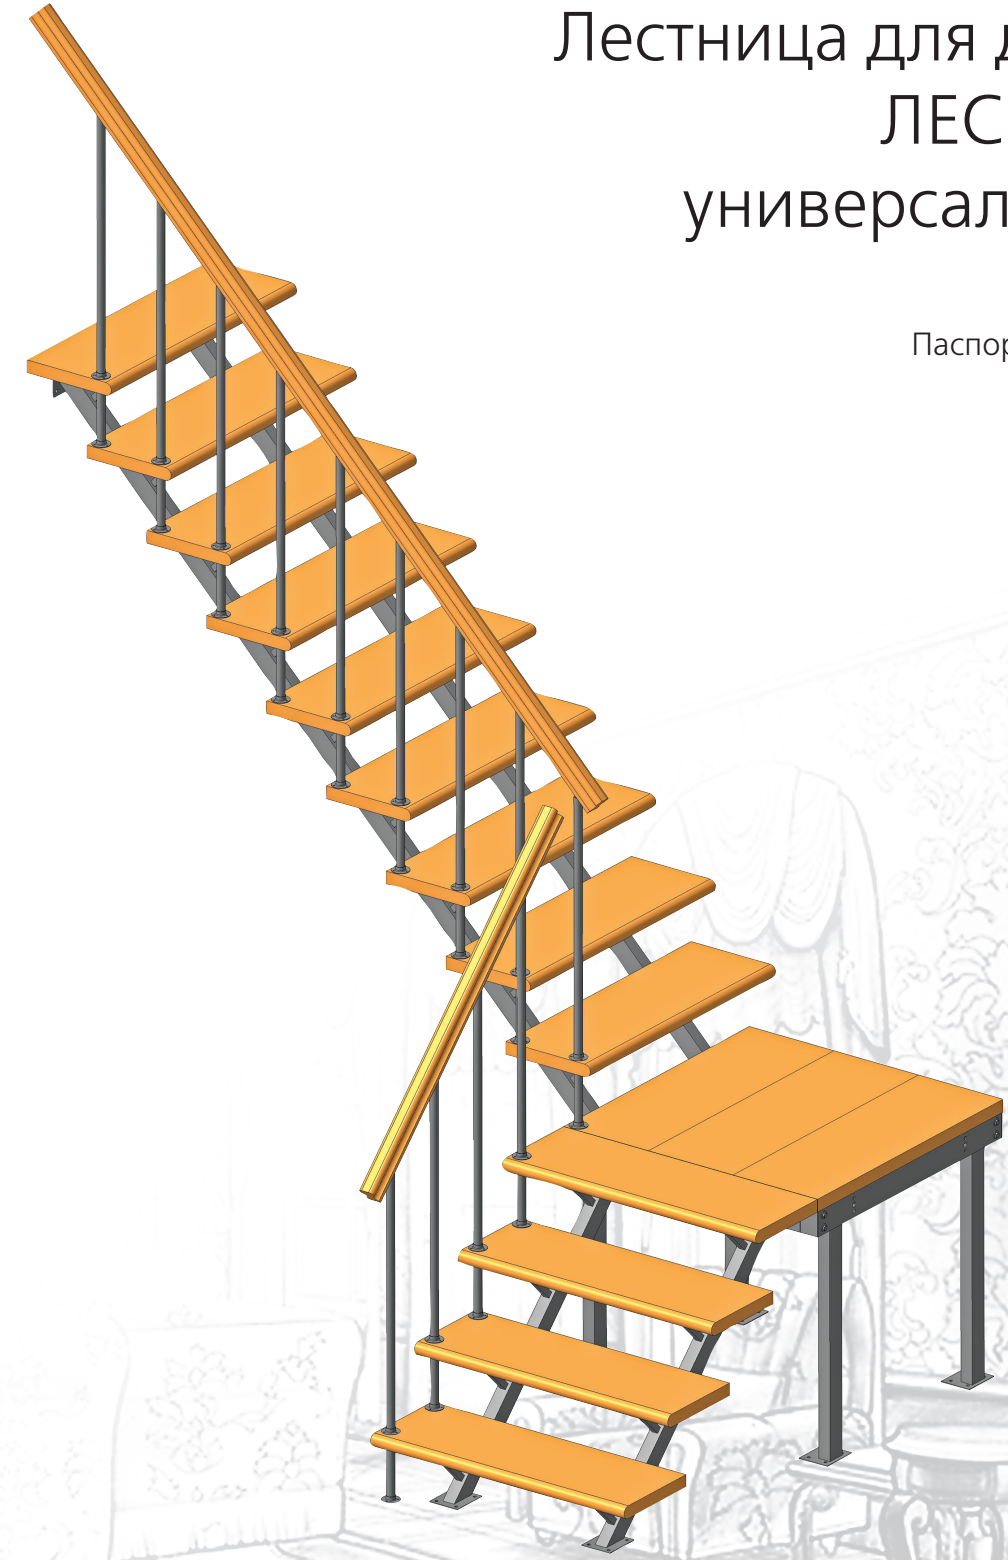

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Лестница ЛЕС-05(далее по тексту «лестница») предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и загородных коттеджах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Модификации лестницы - универсальная лево/правозаходная.
 - 2.2. Высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) – 2760 мм.
 - 2.3. Угол подъёма по краю ступени (относительно пола) – 45°.
 - 2.4. Число шагов подъёма – 13 (до площадки – 4, от площадки до верхнего этажа – 9).
 - 2.5. Ширина марша – 900 мм.
 - 2.6. Высота шага ступеней – 212 мм.
 - 2.7. Толщина ступеней – 38 мм.
 - 2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 350 кг.
 - 2.9. Габариты лестницы в плане – 2810x1845 мм.
 - 2.10. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 2810 x 900 мм.
 - 2.11. Вес с упаковкой – 270 кг.
 - 2.12. Материал:
перила, ступени – древесина хвойных пород 8 % влажности;
опоры, площадка, тетивы, балясины – труба стальная профильная.
- Лестница поставляется в разобранном виде, упакованной в два ящика. Собирается лестница по указаниям настоящего паспорта на объекте монтажа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. Таблица 1.

1	Опора L 730	4	12	Саморез 3,5 x 35	120
2	Балка площадная (передняя)	2	13	Болт М 8 x 80	16
3	Балка площадная (левая)	1	14	Болт М 8 x 20 (30)	8
4	Балка площадная (правая)	1	15	Шайба увелич.	24
5	Тетива L 1200	2	Комплектация стойки перил:		
6	Тетива L 2700	2	1	Труба 1025 мм	1
7	Элемент площадки 900 x 300	3	2	Болт М8х50(60)	1
8	Ступень прямая 900 x 300	13	3	Фланец крепления	2
9	Стойка перил	13	4	Шуруп (саморез) 3,5х20	6
10	Поручень 1260	1	5	Петля поворотная М8	1
11	Поручень 2800	1	6	Шайба увелич.	1

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента приемки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в сухом неотапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

Завод-изготовитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкцию изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Лестница ЛЕС - 05 проверена и признана годной к эксплуатации.

« ____ » _____ 20__ г. М.П. Контролёр ОТК _____

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВНУТРИКВАРТИРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛЕС-05.

Детализация лестниц приведена на рисунках 1 и 2. Указанные номера позиций соответствуют таблице 1. Размеры, обозначенные «*» приведены для справок.

ПОРЯДОК СБОРКИ :

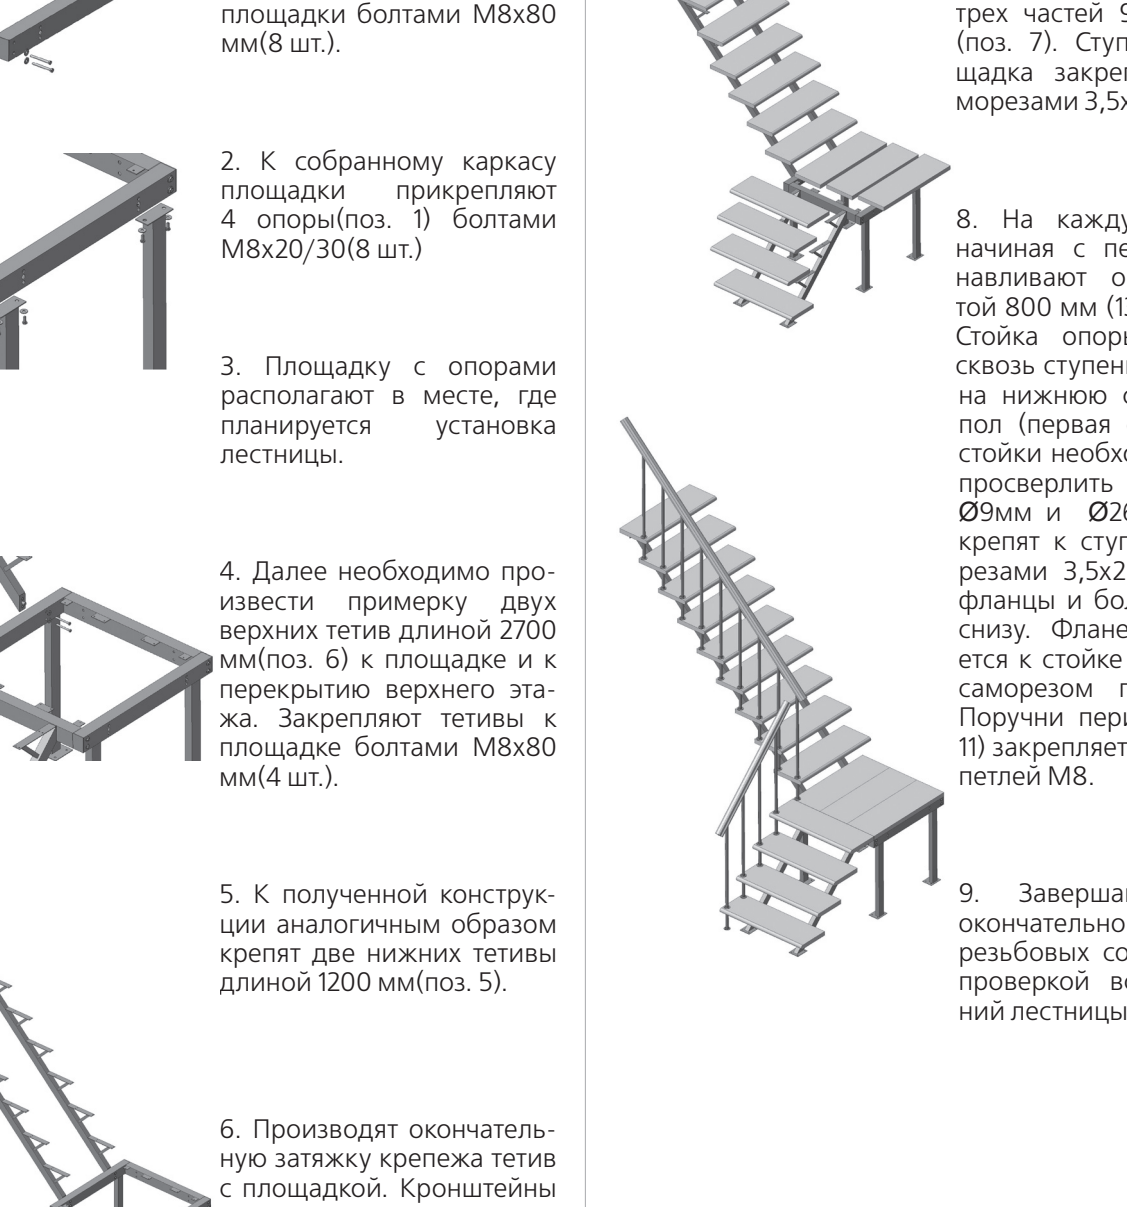
- 
 1. Сборку лестницы начинают со сборки площадки размером 900х900 мм из 4х металлических балок (поз. 2, 3, 4), скрепив каркас площадки болтами М8х80 мм (8 шт.).
 2. К собранному каркасу площадки прикрепляют 4 опоры (поз. 1) болтами М8х20/30 (8 шт.).
 3. Площадку с опорами располагают в месте, где планируется установка лестницы.
 4. Далее необходимо произвести примерку двух верхних тетив длиной 2700 мм (поз. 6) к площадке и к перекрытию верхнего этажа. Закрепляют тетивы к площадке болтами М8х80 мм (4 шт.).
 5. К полученной конструкции аналогичным образом крепят две нижних тетивы длиной 1200 мм (поз. 5).
 6. Производят окончательную затяжку крепежа тетив с площадкой. Кронштейны тетив и опоры к полу нижнего этажа и к стенке верхнего этажа прикрепляют анкерными болтами (в комплекте не поставляются).
 7. На собранный и закрепленный каркас устанавливают деревянные ступени (13 шт, поз. 8) и сборную площадку, состоящую из трех частей 900х300 мм (поз. 7). Ступени и площадка закрепляются саморезами 3,5х35 мм.
 8. На каждую ступень, начиная с первой, устанавливают опору высотой 800 мм (13 шт, поз. 9). Стойка опоры проходит сквозь ступень и крепится на нижнюю ступень или пол (первая опора). Под стойки необходимо будет просверлить отверстия Ø9 мм и Ø26 мм. Опоры крепят к ступеням саморезами 3,5х20 мм через фланцы и болтом М8х50 снизу. Фланец фиксируется к стойке винтом или саморезом по металлу. Поручни перил (поз. 10 и 11) закрепляются к стойкам петлей М8.
 9. Завершают сборку окончательной затяжкой резьбовых соединений и проверкой всех креплений лестницы.

Рисунок 1.

Лестница внутриквартирная левозаходная ЛЕС-05.

