


KREAFORTA



5 жыл кепілдік

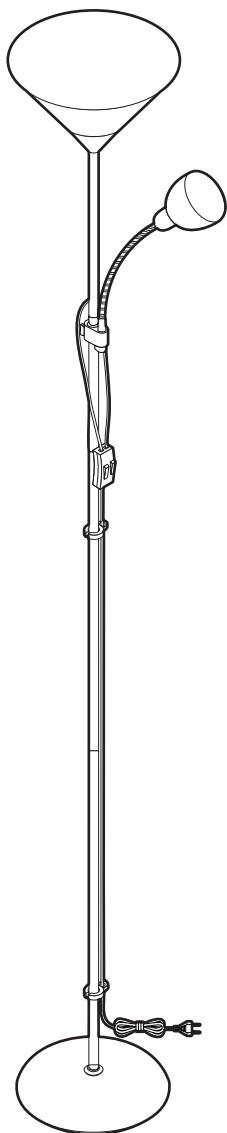

EAN: 4650101092495

2025/06 - V01

NAVOLATO

Руководство по эксплуатации / Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Светильник напольный (Торшер) / Еден шамы (еден шамы)

Модель / Үлгі: YF2290-SILVER

01

RU: Сборка и монтаж
KZ: Құрастыру және монтаждау



02

RU: Эксплуатация
KZ: Пайдалану



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номинальная мощность: макс. 60 Вт + 40 Вт

Номинальный ток: 0,435 А

Диапазон рабочих температур: от +10 °С до +40 °С

Номинальное напряжение и частота: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Класс защиты от поражения электрическим током: класс II

Степень защиты оболочки: IP20

Расчётная площадь освещения: 5 м²

Минимальное допустимое расстояние до освещаемого объекта: 0,5 м

Тип цоколя: E27+E14

Габаритные размеры: 177 x 24,5 см

Длина провода: 250 см

Масса нетто: 3,2 кг

Номиналды қуаты: макс. 60 Вт + 40 Вт

Номиналды ток: 0,435 А

Жұмыс температурасының диапазоны: +10 °С-тан +40 °С-қа дейін

Номиналды кернеу және жиілік: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Электр тогының соғуынан қорғау класы: II класс

Қабықты қорғау дәрежесі: IP20

Жарықтандырудың есептік ауданы: 5 м²


Жарықтандырылған объектіге дейінгі ең аз рұқсат етілген қашықтық: 0,5 м

Жертөле түрі: E27+E14


Жалпы өлшемдері: 177 x 24,5 см

Сымның ұзындығы: 250 см

Таза салмағы: 3,2 кг



A




B



C




D
x4



E




макс.
мм
119



E27 x1

МАКС. 60 Вт

макс.
мм
73




E14 x1

МАКС. 40 Вт

RU: В качестве источника света рекомендуется использовать светодиодные лампы.

KZ: Жарық көзі ретінде жарықдиод шамын қолдану ұсынылады.

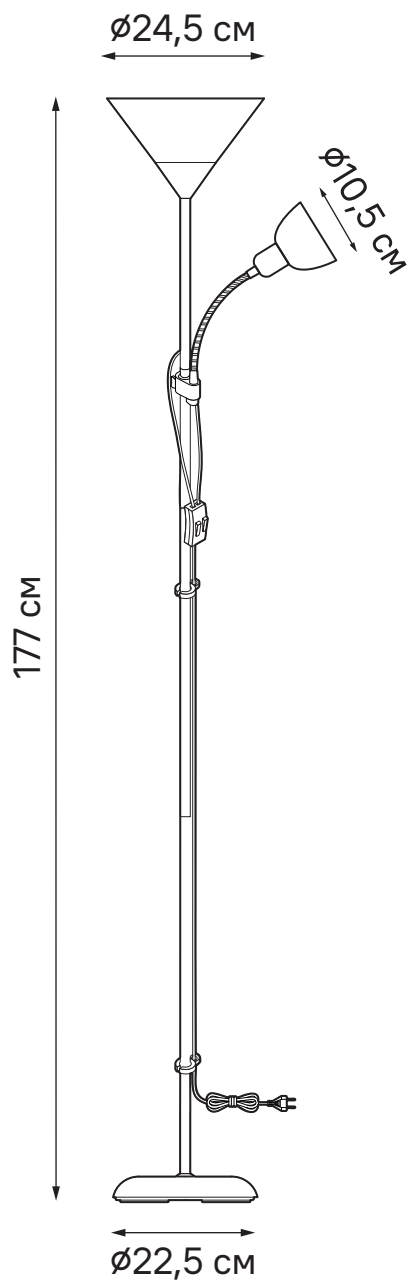


01


RU: Сборка и монтаж

KZ: Құрастыру және монтаждау


1

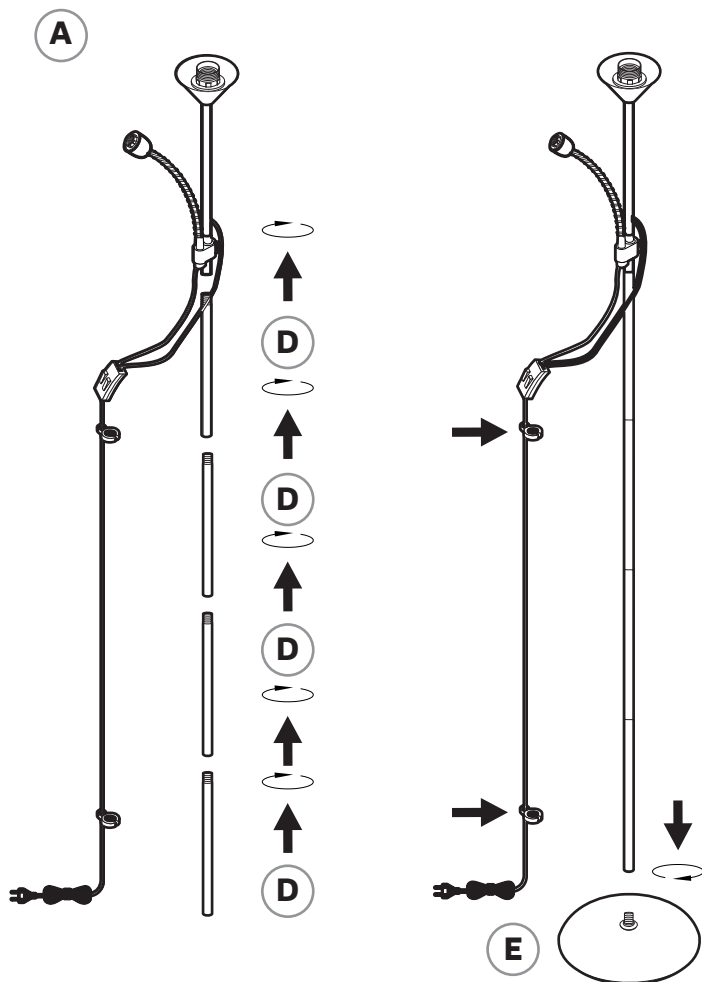



2

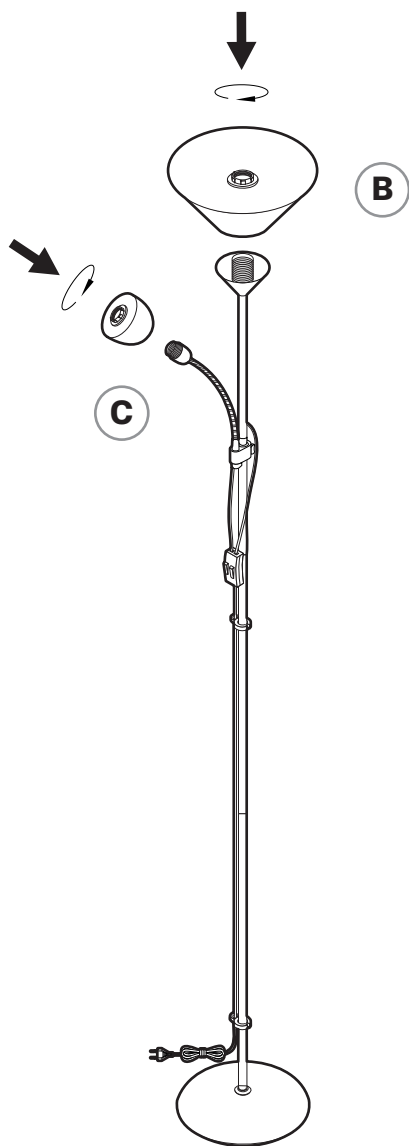

3

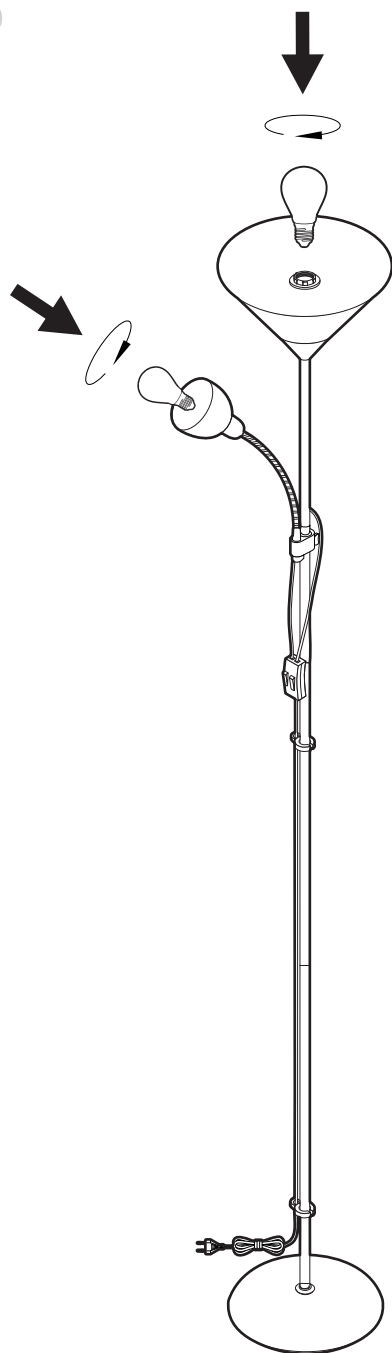

4

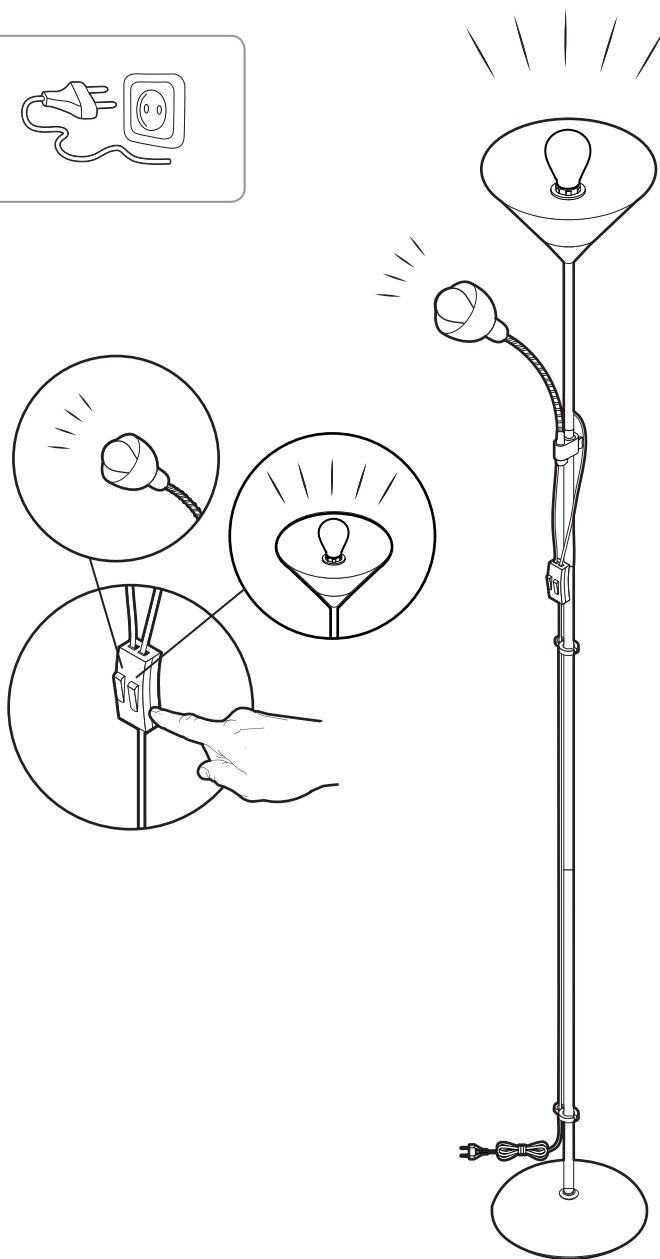

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для декоративного освещения в жилых и коммерческих зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника необходимо проводить только после отключения электропитания. После отключения электропитания не допускайте его случайного включения.
2. Убедитесь, что линия питания, куда будет подключаться светильник, оснащена защитным устройством (автоматическим выключателем).
3. Не допускается располагать светильник и электропроводку в непосредственной близости от химически активных сред, греющихся и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
4. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и эксплуатация светильника при поврежденной электропроводке.
5. Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
6. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
7. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом, креплением или защитным рассеивателем (плафоном).
8. Запрещается эксплуатация в случае, если место присоединения светильника к электрической сети не герметично.
9. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МАҚСАТЫ

Шам қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінсіз тұрғын және коммерциялық аймақтарда сәндік жарық тандыруға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

1. Шамды орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар электр қуатын өшіргеннен кейін ғана жүргізілуі керек. Қуат өшірілгеннен кейін оны кездейсоқ қосуға жол бермеңіз.
2. Шам қосылатын қуат желісі қорғаныс құрылғысымен (ажыратқыш) жабдықталғанына көз жеткізіңіз.
3. Шамдар мен электр сымдарын химиялық белсенді ортаға, қызатын және тез тұтанатын заттар мен беттерге тікелей жақын орналастыруға жол берілмейді.
4. Барлық электр қосылымдары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған электр сымдары кезінде шамды қосуға және пайдалануға тыйым салынады.
5. Шамды ыстыққа төзімді емес оқшаулағышпен симмен қосуға тыйым салынады.
6. Шамды қорғаныш жерге тұйықтаусыз пайдалануға тыйым салынады.
7. Зақымдалған корпусы, бекітпесі немесе қорғаныш диффузоры (плафоны) бар шамды пайдалануға тыйым салынады.
8. Егер шамды электр желісіне қосу орны герметикалық болмаса, пайдалануға тыйым салынады.
9. Шамды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

В процессе эксплуатации на поверхности светильника скапливается пыль и грязь, что снижает его потребительские свойства. Для чистки поверхности следует использовать мягкую ткань с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для чистки растворители, агрессивные химикаты и абразивные материалы. Дополнительных мер по обслуживанию не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Электрические устройства запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдавать в муниципальный пункт приема для экологически безопасной утилизации в соответствии с местными стандартами. За рекомендациями по утилизации обратитесь к местным органам власти или в магазин. Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковочный материал безопасным для окружающей среды способом и передайте его в службу по сбору пригодных для переработки материалов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светильники могут транспортироваться в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия на них атмосферных осадков. Транспортирование светильников может осуществляться при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% (при $+25^{\circ}\text{C}$). При погрузке, транспортировании и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильников, а также требования манипуляционных знаков. Светильники должны храниться в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% (при температуре $+25^{\circ}\text{C}$) в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Жұмыс кезінде шамның бетінде шаң мен кір жиналады, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін төмендетеді. Бетті тазарту үшін бейтарап жуғыш заттарды қолданатын жұмсақ шүберекті пайдалану керек. Тазалау үшін еріткіштерді, қатты химиялық заттарды және абразивті материалдарды пайдаланбаңыз. Қосымша техникалық қызмет көрсету шаралары қажет емес.

ҚАЙТА ӨНДЕУ

Электр құрылғыларын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға тыйым салынады. Оларды жергілікті стандарттарға сәйкес экологиялық таза кәдеге жарату үшін муниципалды қабылдау пунктіне тапсыру керек. Қайта өңдеу бойынша ұсыныстар алу үшін жергілікті өзін-өзі басқару органдарына немесе дүкенге хабарласыңыз. Қаптама материалы қайта өңделеді. Қаптама материалын қоршаған ортаға қауіпсіз түрде тастаңыз және оны қайта өңдеуге болатын материалдарды жинау қызметіне жіберіңіз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамдар механикалық зақымданудан және оларға атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсерінен қорғалған жағдайда кез келген көлік түрімен штаттық көлік ыдысында тасымалдануы мүмкін. Шамдарды тасымалдау -50°C -тан $+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98% - ға дейін ($+25^{\circ}\text{C}$ -та) жүзеге асырылуы мүмкін. Тіеу, тасымалдау және түсіру кезінде шамдардың механикалық зақымдануынан сақтық шаралары, сондай-ақ манипуляциялық белгілердің талаптары сақталуы тиіс. Шамдар дайындаушының қаптамасында $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын ($+25^{\circ}\text{C}$ температурада) оларға мұнай өнімдері мен агрессивті орталардың әсерін болдырмайтын жағдайларда, жылыту және жылыту аспаптарынан кемінде бір метр қашықтықта жылытылатын үй-жайларда сақталуы тиіс.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 5 лет с момента приобретения предоставляется на изделие при условии соблюдения всех инструкций данного руководства.

В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине потребителя, в течение гарантийного периода необходимо обращаться по месту приобретения. Возврат или замена светильника производятся только при отсутствии механических повреждений. Рекомендуется сохранять чек о покупке в течение всего гарантийного периода.

Гарантия не распространяется на светильники, поврежденные в результате:

- контакта с агрессивными жидкостями;
- проникновения жидкости в результате неправильной сборки и/или монтажа;
- отсутствия подкфлючения к защитному заземлению;
- механического или иного воздействия, приведшего к механическому повреждению;
- самостоятельного ремонта или внесения конструктивных изменений.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя, плафона) под воздействием внешнего удара.

Гарантийные обязательства не распространяются в отношении естественного изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключённом электропитании.

Если светильник не работает:

- Проверьте наличие сетевого напряжения электропитания.
- Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции.
- Убедитесь в целостности всех соединений.

Если вышеперечисленные способы вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Все претензии по качеству товара принимаются по месту приобретения.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Сатып алынған сәттен бастап 5 жыл кепілдік осы нұсқаулықтың барлық нұсқаулары сақталған жағдайда өнімге беріледі.

Тұтынушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік кезеңі ішінде сатып алу орны бойынша жүгіну қажет. Шамды қайтару немесе ауыстыру механикалық зақым болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

Сатып алу туралы чекті кепілдік мерзімі ішінде сақтау ұсынылады.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған шамдарға қолданылмайды:

- агрессивті сұйықтықтармен байланыс;
- дұрыс емес құрастыру және/немесе монтаждау нәтижесінде сұйықтықтың өнуі;
- механикалық зақымдануға әкелген механикалық немесе өзге де әсер ету;
- өз бетінше жөндеу немесе конструктивті өзгерістер енгізу.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен шамның (корпустың, диффузордың, реңктің) тұтастығының бұзылуы жатады.

Кепілдік міндеттемелері пайдалану процесінде боялған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің табиғи өзгеруіне қатысты қолданылмайды.

АНЫҚТАУ ШАРАЛАРЫ АҚАУЛАР

Назар аударыңыз! Өнімнің ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр қуаты өшірілген кезде жүргізілуі керек.

Егер шам жұмыс істемесе:

- Электр желісінің кернеуін тексеріңіз.
- Барлық сымдар мен оқшаулаудың тұтастығын тексеріңіз.
- Барлық қосылыстардың тұтастығына көз жеткізіңіз.

Егер жоғарыда аталған әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықты жою үшін білікті мамандардан көмек сұраңыз.


Тауардың сапасы бойынша барлық шағымдар сатып алу орны бойынша қабылданады.

Для товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия, копию сертификата/декларации можно получить на стойке информации магазина.

Міндетті сәйкестікті растауды қажет ететін тауарлар үшін сертификаттың / декларацияның көшірмесін дүкеннің ақпарат сересінен алуға болады.

Small stiker

Сделано в Китае / Қытайда жасалған



Изготовлено по заказу / Импортёр / Продавец / Организация, уполномоченная принимать претензии в России: ООО «ЛЕ МОНЛИД», 141031, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1.