

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: 08/2025 г.
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:
Произведено для торговой марки CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд,
Шэньчжэнь, 518034, Китай.

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр.
тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.



Camelion®

СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ



PL-576-3 C02

Инструкция по эксплуатации

1. Светильник стационарный подвесной для использования с лампами накаливания Camelion, коллекция Райдо, артикул PL-576-3 C02.

2. Назначение и область применения.

Предназначена в качестве дополнительного источника света для помещений жилого, коммерческого, общественного назначения. Лаконичный дизайн позволяет устанавливать лампу в помещениях любых стилей.

3. Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения:220-240В ~

Частота:50Гц

Мощность:3x60 Вт

(для лампы накаливания) или эквивалент

Тип лампы:накаливания/светодиодная/E27

(лампа не входит в комплект поставки)

Температура эксплуатации:0 ... +40°C

Степень пылевлагозащиты:IP20

Класс электробезопасности:I

Материал изделия:металл (железо)

Размеры изделия (Ø*H min-max):Ø 560 x H128-1200

Цвет изделия и провода:черный

4. Комплектность: светильник, монтажный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа:

Светильник монтируется на потолочные поверхности из бетона, кирпича, дерева и пр.

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.

- Отключите напряжение.

- Проведите электропроводку к месту установки светильника.

- Приложите скобу к месту установки и разметьте установочные отверстия.

- Просверлите в потолке размеченные отверстия и установите крепежную скобу на поверхность при помощи монтажного комплекта.

- Присоедините входной провод в клеммной колодке светильника, соблюдая маркировку проводов.

- Присоедините основание светильника крепежной скобе и зафиксируйте ее винтами.

Если у вас возникли проблемы при установке светильника, то обратитесь к квалифицированным специалистам.

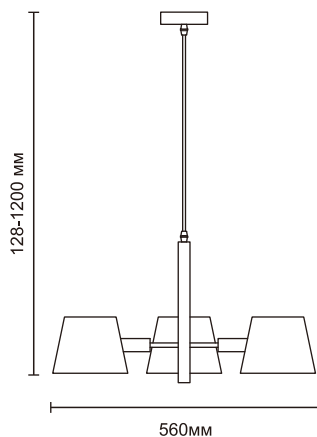


Рис.1

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

- Установите в светильник лампу накаливания (возможно использование энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп).
- Подключите входное напряжение.
- Проверьте работоспособность устройства.

8. Регулирование: допускается уменьшение длины сетевого провода (высоты подвеса). Для этого:

- отсоедините основание светильника от крепежной скобы с помощью винтов
- немного открутите пластиковую удерживающую гайку на внешней стороне основания
- вытяните провод внутрь основания и уложите его там по кругу
- проверьте, что длина провода соответствует вашим пожеланиям
- установите основание светильника на крепежную скобу и зафиксируйте винтами

9. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

10. Возможные неисправности и пути устранения:

Если светильник не работает:

- проверьте сетевое напряжение питания 230В;
- убедитесь, что установленная лампа соответствует требуемым параметрам напряжения и мощности;
- удостоверьтесь в работоспособности лампы и при необходимости проведите замену лампы;

Для замены лампы произведите следующие действия:

- отключите светильник от сети;
- дайте остыть плафону светильника и лампе;
- выкрутите неисправную лампу;
- вставьте новую лампу и проверьте работоспособность.

Если работоспособность светильника после замены лампы не восстановилась, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Не пользуйтесь светильником, если лампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте.

По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016, ТР ТС 020/2011. Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 24 месяцев со дня выпуска (если дата продажи не отмечена в эксплуатационном документе), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

