

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ водяной



ПАСПОРТ и Гарантийный талон

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование	Полотенцесушитель
Тип	Лесенка и другие
Назначение	Для применения в жилых, административных помещениях, в ванных и душевых комнатах для обогрева помещений и сушки текстильных и иных изделий из ткани.

1.1 Полотенцесушитель водяной изготовлен в соответствии с ТУ 4951-001-84327982-2014 «Полотенцесушители. Технические условия»

1.2 Компания-изготовитель оставляет за собой право на технические изменения рабочих характеристик в рамках модернизации и дальнейшего усовершенствования конструкции изделия.

2. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ

Материал изготовления	пищевая нержавеющая сталь AISI
Диаметр труб	8, 18, 25, 29,6, 32, 42,4 мм
Толщина стенки трубы	2 мм
Максимальное рабочее давление	0,8 Мпа (7,8 атм)
Максимальное давление	2,4 Мпа (23,6 атм)
Давление при испытании на заводе	2,5 Мпа (24, 5 атм)

3. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТНОСТИ И УПАКОВКЕ

3.1 Комплектация:

3.1.1. Водяной полотенцесушитель:

- полотенцесушитель – 1 шт.;
- паспорт, гарантийный талон, инструкции по сборке изделия – 1 шт.
- комплект фурнитуры – если предусмотрен*

*Комплект фурнитуры зависит от комплектации (указана на коробке на этикетке после названия модели).

В комплект фурнитуры «К-1» входит:

- колпачок декоративный – 2 шт.;
- кран «Маевского» – 2 шт.;
- муфта переходная – 2 шт.;
- гайка для переходника – 2шт.;
- уплотнительная прокладка – 2 шт.;
- кольцо поворотное крепежное – 2шт.;
- шпилька – 2шт.;
- кронштейн телескопический – 2 шт.;
- пробка для настенного крепления – 2 шт.;
- саморез – 2 шт.;
- шестигранный ключ – 1 шт.;

В комплект фурнитуры «К-2» входит:

- колпачок декоративный – 2 шт.;
- кран «Маевского» – 2 шт.;
- муфта переходная с кольцом поворотным крепежным – 2шт.;
- уплотнительная прокладка – 2 шт.;
- шпилька – 2шт.;
- кронштейн телескопический – 2 шт.;
- дюбель – 2 шт.;
- саморез – 2 шт.;
- шестигранный ключ – 1 шт.;

В комплект фурнитуры «К-3» входит:

- в данную комплектацию включен комплект фурнитуры «К-1»;
- угловое соединение г/г 1" / $\frac{3}{4}$ " – 2 шт.; (в версии из квадратного профиля г/ш $\frac{3}{4}$ " / $\frac{1}{2}$ ")
- уплотнительная прокладка – 4 шт.;
- отражатель декоративный $\frac{3}{4}$ " – 2 шт.;
- эксцентрик – 2шт

3.2 Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и фирменную картонную коробку.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Срок службы полотенцесушителя составляет 10 лет.

4.2 Срок хранения 5 лет, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

5.1 Запрещается использование полотенцесушителя не по назначению.

5.2 При длительном контакте с кожей возможны ожоги. Для обеспечения безопасности детей рекомендуется устанавливать полотенцесушитель не ниже 60 см от пола.

5.3 Полотенцесушитель должен устанавливаться согласно требованиям СНИП-2.04.01, ГОСТ 31311-2005 (либо стандартов Страны, в которой он используется) и правилам эксплуатации жилых помещений с участием представителей ДЕЗ/РЭУ, ТСЖ, УК, с составлением Акта приемки выполненных работ.

5.4 Подключение водяного полотенцесушителя осуществляется параллельно магистральной горячего водоснабжения или отопления.

5.5 При подключении водяного полотенцесушителя к стояку требуется установить байпас для отключения полотенцесушителя от водоснабжения по необходимости, одна из точек подключения к байпасу обязательно должна быть ниже полотенцесушителя.

5.6 При рабочем давлении в системе выше 0,8 Мпа, требуется установить редуктор, ограничивающий давление в пределах вышеуказанного.

5.7 При рабочем давлении в системе менее 0,8 Мпа, завод-изготовитель не гарантирует полный функционал изделия.

5.8 Водяной полотенцесушитель должен быть защищен от блуждающих токов (электрохимической коррозии), которые разрушают полотенцесушитель. Электрохимическая коррозия - это ускоренное локальное разрушение металла, возникшее вследствие анодной поляризации под воздействием внешних источников блуждающих токов, которая возникает при неправильной эксплуатации электрических сетей, например, при использовании корпуса водяного полотенцесушителя или водопроводного стояка (система ГВС) в качестве заземляющего контура и по другим причинам. Также следует понимать, что теплоноситель, циркулирующий в системе отопления, имеет агрессивную водную среду (соединение солей и щелочей), которая при возникновении блуждающих электрических токов внутри, разрушает поверхностный слой тела полотенцесушителя.

5.9 Общая нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 7 кг. Не допускается нагрузка на блок управления.

5.10 Рекомендуется замена уплотнительных прокладок по мере их износа (раз в год).

5.11 Запрещено заземление электрических приборов через полотенцесушитель.

5.12 Полотенцесушитель должен устанавливаться квалифицированными, лицензированными специалистами (Квалифицированный специалист- это сотрудник управляющей (эксплуатирующей) организации, прошедший профессиональную подготовку подтвержденную сертификатом или дипломом о профильном образовании, имеющий опыт работы сантехником). Завод-изготовитель монтажом (демонтажем) изделий не занимается в виду отсутствия у производителя данного вида деятельности.

5.13 Для исключения потери блеска поверхности: не рекомендуется использование абразивных и кислотосодержащих моющих средств. Неаккуратная сушка текстильных изделий с металлической фурнитурой может привести к микроцарапинам на поверхности изделия.

5.14 Некоторые синтетические материалы, не рассчитанные на рабочую температуру поверхности полотенцесушителя, могут быть повреждены. Для предотвращения повреждения рекомендуется между материалом и полотенцесушителем проложить полотенце.


6. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

6.1 Водяной полотенцесушитель:


1. Подготовьте необходимый инструмент для монтажа полотенцесушителя




2. Открываем коробку с полотенцесушителем и комплект фурнитуры K1

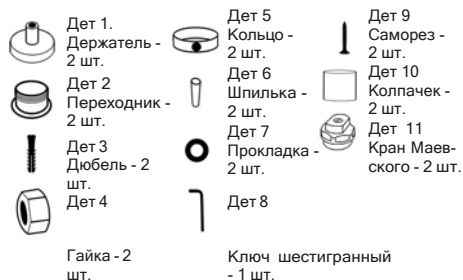


3. Берем один из переходников, надеваем гайку, вкладываем прокладку. Устанавливаем его в верхней части полотенцесушителя при помощи разводного ключа. Повторяем те же действия с другой стороны. Переходник под кран Маевского закручиваем не сильно, чтобы не прорвать резиновые уплотнители.




4. Надеваем кольцо на переходник, вкручиваем в кольцо шпильку, затягиваем отверткой. Повторяем ту же операцию с противоположной стороны.




5. Закручиваем краны Маевского в свои гнезда. Проверяем, закрыты ли сами краны Маевского.

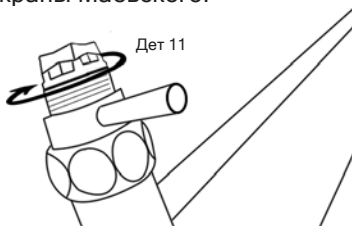


6. Открываем комплект K3

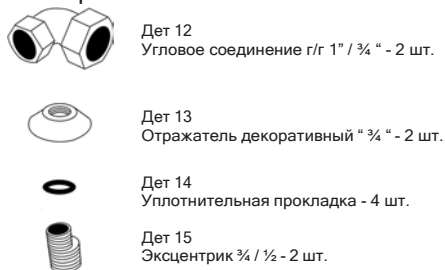


7. На эксцентрики подматываем сантехническую нить (в комплект не входит) и вворачиваем в подводу центральной системы отопления или водоснабжения с необходимым количеством витков

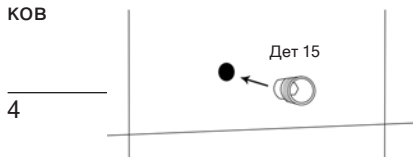


8. Вкладываем прокладки в угловое соединение и накручиваем на полотенцесушитель.

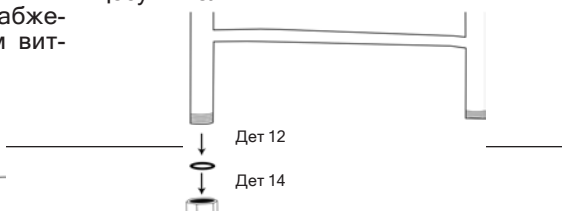

9. Прислоняем к стене полотенцесушитель шпильками и регулируем эксцентрики посадочные места.

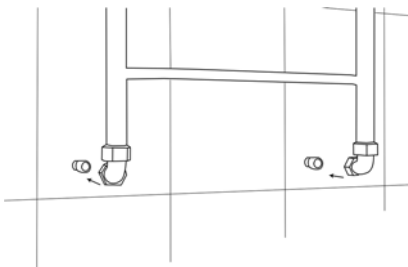


11. Производим сверление технологических отверстий

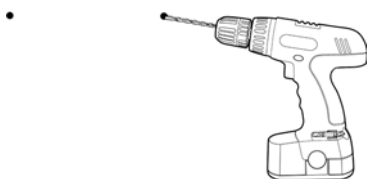


13. Прикручиваем держатели




15. В гайки угловое соединение вкладываем прокладки.

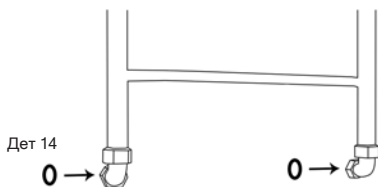


10. Отмечаем места для сверления технологического отверстия под держатели в верхней части полотенцесушителя.




12. Устанавливаем дюбели для настенного крепления в просверленные технологические отверстия




14. На эксцентрики надеваем отражатели

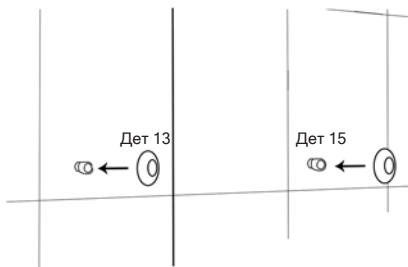

16. Берем полотенцесушитель вставляем шпильки в держатели и затягиваем шестигранным ключом стопорные винты в держателях

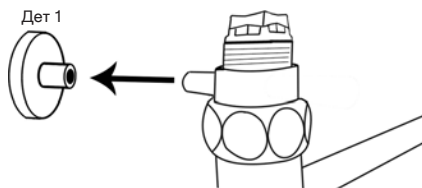


17. Накручиваем угловое соединение на эксцентрики

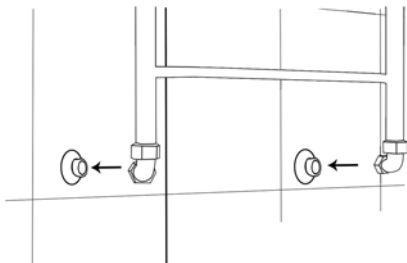


19. Открываем вентили для пуска воды




21. Открываем клапан крана Маевского. При помощи отвертки или специального ключа.

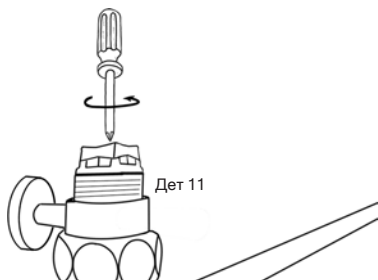


23. Закрываем клапан крана Маевского

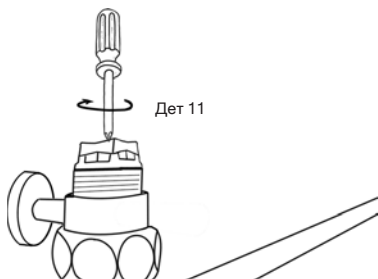


18. Протягиваем все соединения специальным инструментом (разводным ключом).




20. Проверяем, нет ли течи (подтягиваем специальным ключом в местах, где образуется течь)



22. Спускаем воздух из полотенцесушителя.

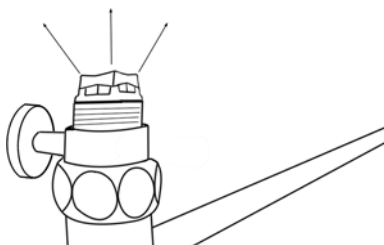

24. Накручиваем оставшиеся верхние колпачки из комплекта К1. Изделие готово к эксплуатации



7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Транспортировка изделия в упакованном виде может осуществляться железнодорожным, авиационным, судоходным или автомобильным транспортом согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

7.2 Изделие должно транспортироваться и храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -5°C до +45°C и относительной влажности не более 25% -70% при отсутствии кислотных и других паров, вредно действующих на материалы изделия.

7.3 При транспортировке и хранении полотенцесушителей необходимо придерживаться манипуляционных знаков на упаковке.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями (нормами) действующего законодательства страны, в которой эксплуатировался полотенцесушитель, в области образования отходов производства и потребления

8.2 Полотенцесушитель утилизируется в организациях, имеющих соответствующее разрешение и лицензию.

8.3 Изделие не содержит веществ, опасных для здоровья человека или окружающей среды. Специальных требований при утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Гарантийный срок на герметичность полотенцесушителя составляет 5 лет с даты продажи изделия конечному потребителю.

9.2 Гарантийный срок на декоративное цветное покрытие полотенцесушителя – 12 месяцев с даты продажи изделия конечному потребителю.

9.3 Гарантийный срок на изделия нестандартных размеров (габаритов, вида, модели, конфигурации и комплектации) сделанных под заказ Покупателя не входящих в каталог производителя составляет 2 года с даты продажи изделия конечному потребителю.

9.4 При отсутствии сопроводительных документов, а также паспорта и гарантийного талона с датой продажи и печатью продавца, Изготовитель оставляет за собой право рассчитывать гарантийный срок с даты изготовления изделия.

9.5 Под гарантийным обслуживанием подразумевается устранение недостатков (дефектов) изделия, возникающих по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока.

9.6 Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в случаях:

9.6.1. нарушения правил монтажа и условий эксплуатации;

9.6.2. электрохимической коррозии металла изделия.

9.6.3. наличия следов некавалифицированного монтажа или ремонта;

9.6.4. если дефект вызван изменением конструкции, не предусмотренными изготовителем;

9.6.5. наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ или жидкостей;

9.6.6. использования при монтаже комплектующих деталей не предусмотренных заводом-изготовителем

9.6.7. механических повреждений, возникших после передачи изделия потребителю;

9.6.8. несоблюдения условий транспортировки и требований по хранению

9.6.9. стихийных бедствий

9.6.10. использования полотенцесушителя не по прямому назначению;

9.7 Гарантия не распространяется на:

9.7.1. фитинги (держатели, гайки, заглушки, кольца, угловые и прямые соединения, муфты, кран «Маевского»)

9.7.2. резиновые уплотнительные прокладки

9.8 Изготовитель не несет ответственности за ущерб или несчастные случаи, произошедшие вследствие некавалифицированного обращения с изделием или форс-мажорных обстоятельств.

9.9 Доставка неисправного изделия до пункта покупки производится силами покупателя.

9.10 По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделия обращаться в торговую организацию, где был приобретен полотенцесушитель

При предъявлении претензии к качеству изделия покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в установленной форме

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Настоящий заполненный гарантийный талон и паспорт с печатью продавца и отметкой о дате продажи.

Информация об изделии

☐ Сталь нержавеющая ☐ Сталь углеродистая ☐ Водяной ☐ Электрический
Размер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Модель

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата
продажи

штамп продавца, либо
наименование, ИНН, телефон

Подпись и печать
продавца

Подпись и печать
заказчика

Отметка о гарантийном обслуживании

Дата
обращения

Отметка завода-
изготовителя