



**Мебель для ванной комнаты.
Инструкция по сборке, эксплуатации
и комплектации навесных тумб
Рондо 50, Рондо 60, Рондо 70, Рондо 80**



Производитель ООО Фаворит
Россия Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карпинского, дом №13, оф 51
Тел. 8(8412)30-89-44
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д–RU.РА03.В.61107/21
Дата регистрации 17.12.2021. Срок действия по 16.12.2025.

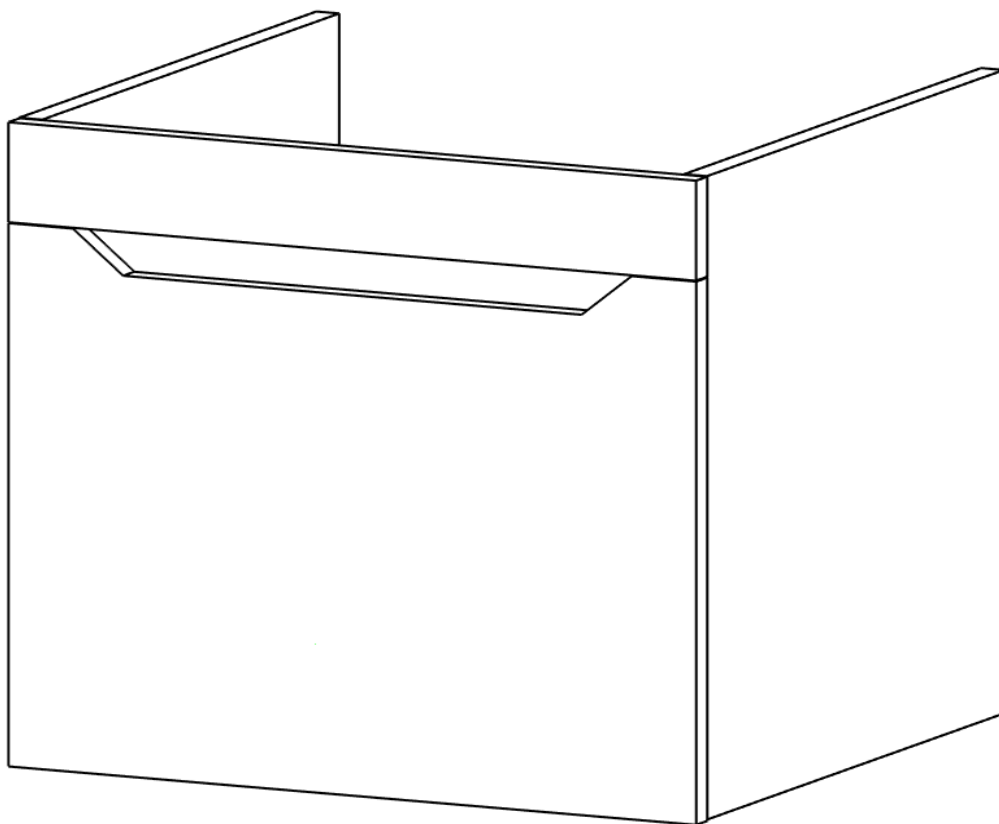

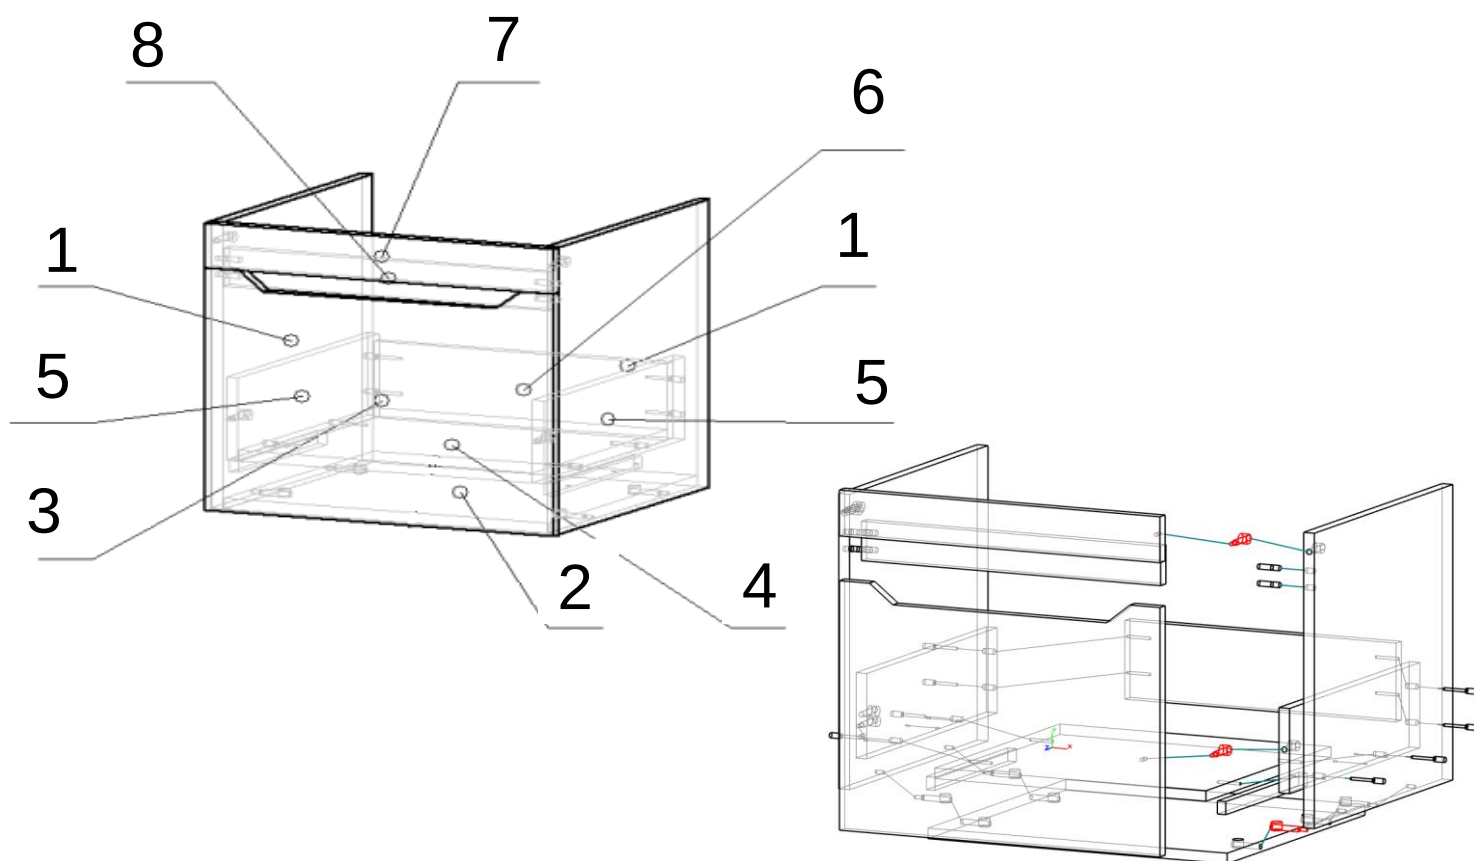

№	Наименование	Габаритные размеры				кол-во	ед изм
		Т. Рондо 50	Т. Рондо 60	Т. Рондо 70	Т. Рондо 80		
1	Боковина	450*414	450*414	450*414	450*416	2	шт
2	Вязка	453*330	553*330	653*330	725*330	1	шт
3	Фасад ящика	484*375	584*375	684*375	756*375	1	шт
4	Дно ящика	412*274	512*274	612*274	683*274	1	шт
5	Бок ящика	290*130	290*130	290*130	290*130	2	шт
6	Задняя стенка ящика	412*120	512*120	612*120	683*120	1	шт
7	Фасадная планка	484*70	584*70	684*70	756*70	1	шт
8	Планка	453*60	553*60	653*60	725*60	1	шт

Убедитесь что материалы, из которых сделаны стены ванной комнаты, выдержат вес раковины. Если Вы сомневаетесь, обратитесь к специалисту!

Сборку следует производить на ровной чистой поверхности, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели.

Внимание! Проверьте наличие фурнитуры перед началом сборки!

ФУРНИТУРА



8 шт.



10 шт.



8 шт.



8 шт.



4 шт.



2 комплекта



2 шт.



8 шт.



10 шт.



1 шт.




Следует начать сборку каркаса с крепежа фурнитуры (в том числе направляющие для выдвижного ящика) на боковую стенку изделия

Для увеличения жесткости конструкции , рекомендуется "посадить" деревянный шкант на клей(клей в комплект не входит)


Установка направляющих на боковых стенках корпуса по разметке.

Первая разметка соответствует третьему отверстию на направляющих!

1 Крепление направляющих

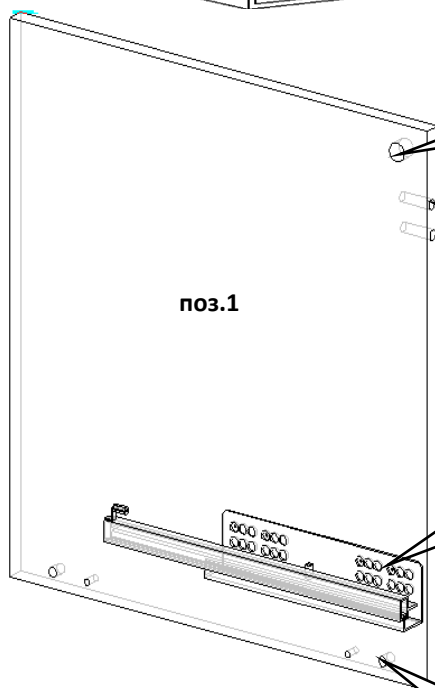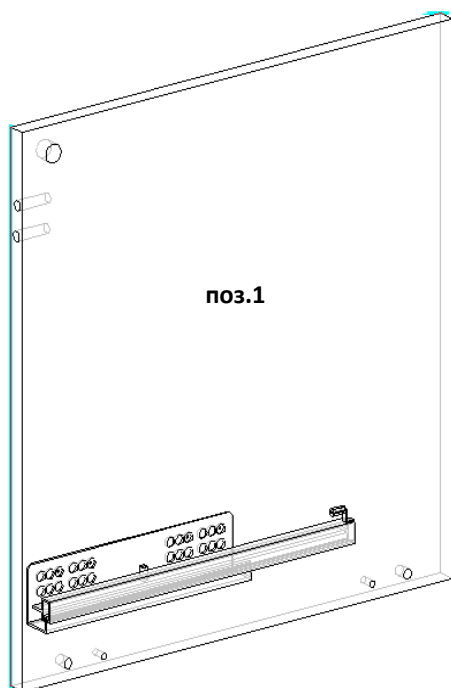

1 шт.




4 шт.




4 шт.




2 шт.

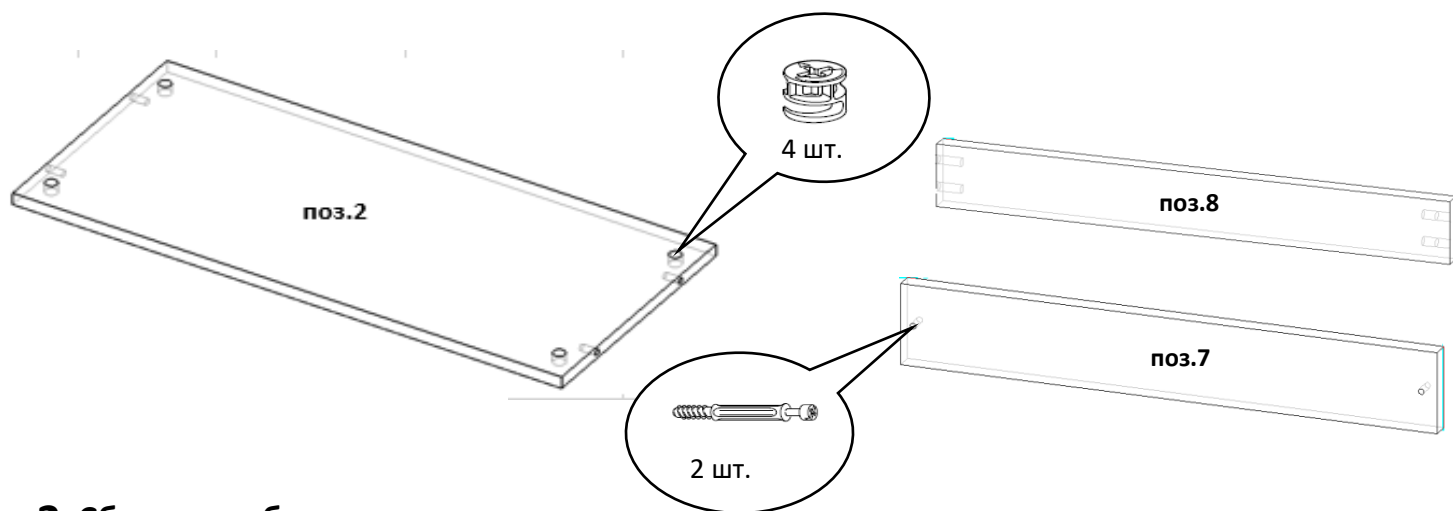


2 Сборка тумбы

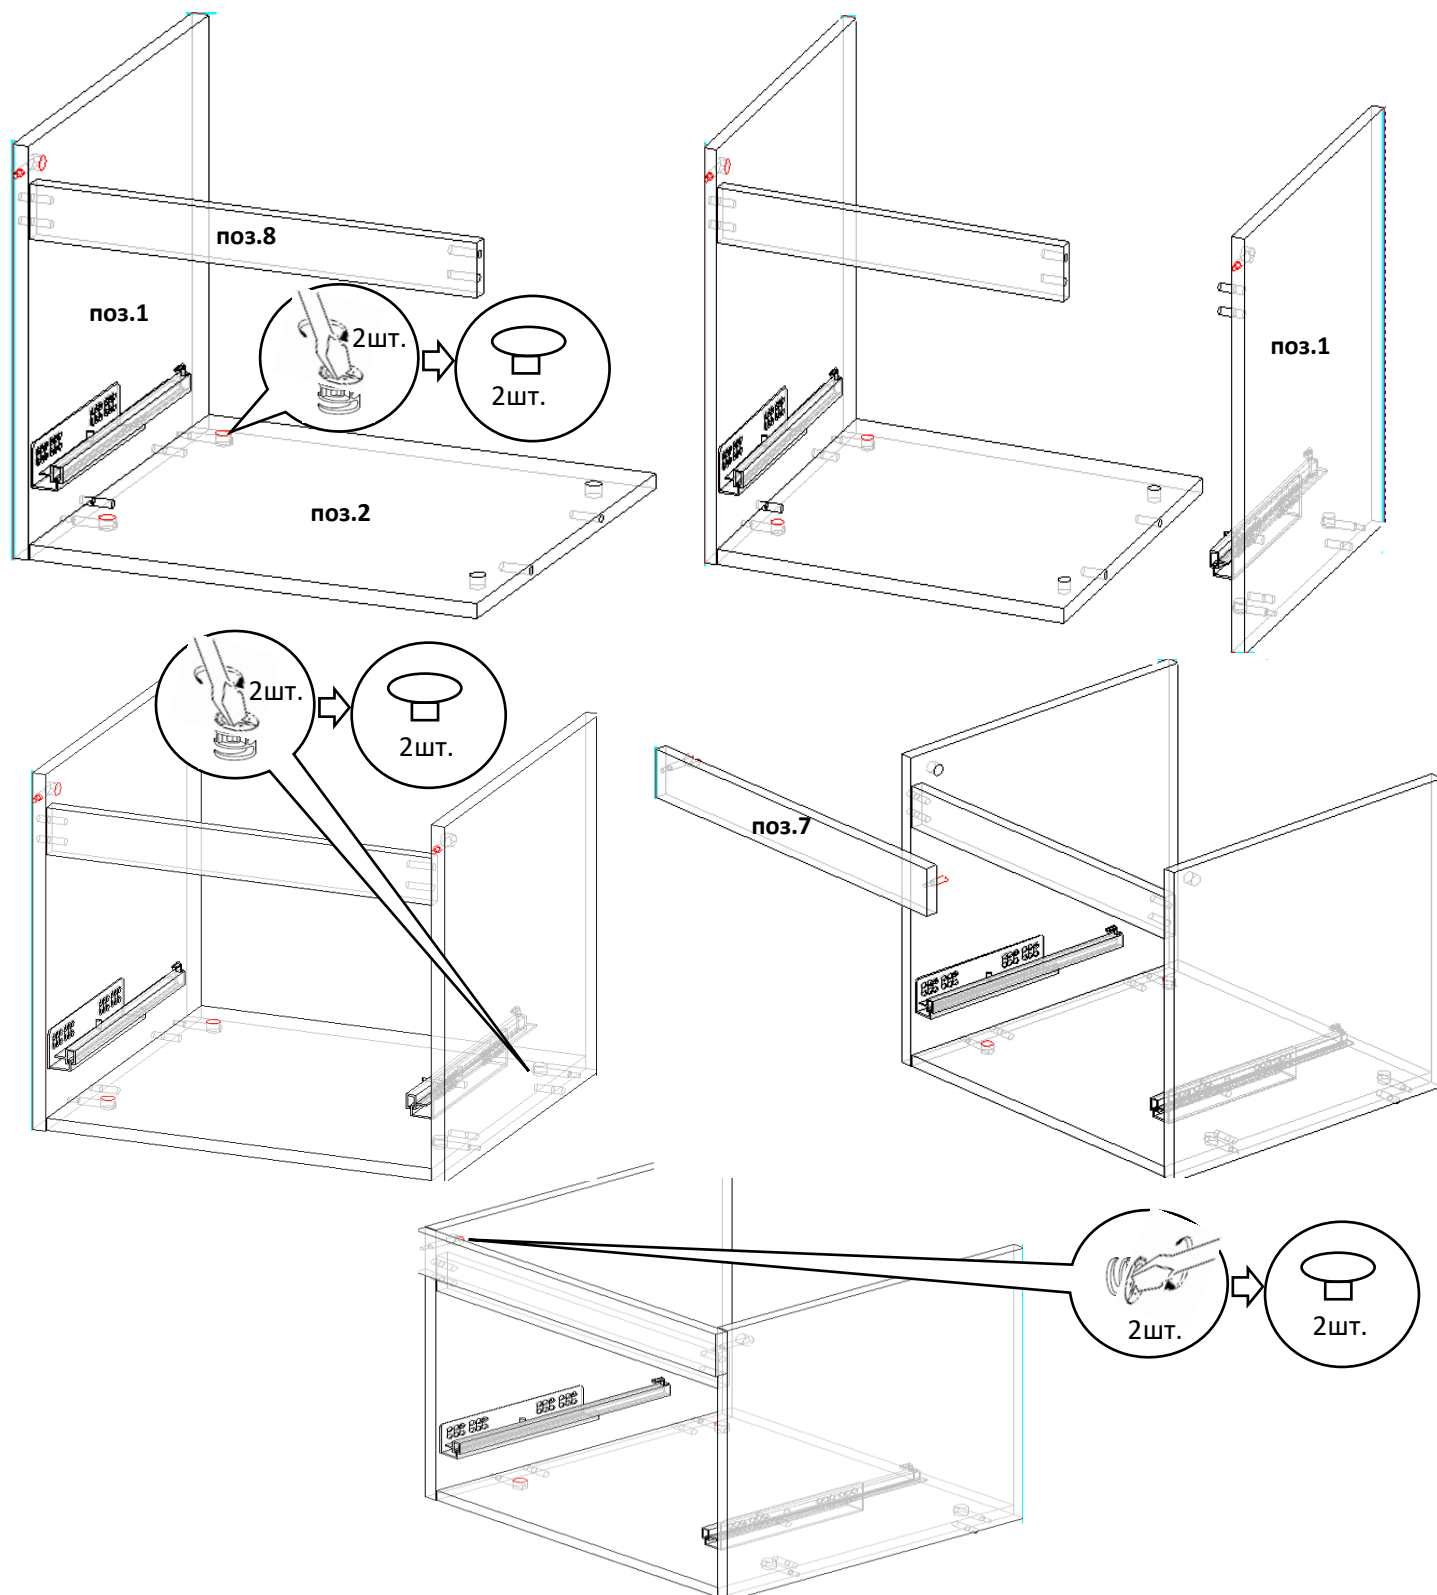

3 Сборка выдвижного ящика

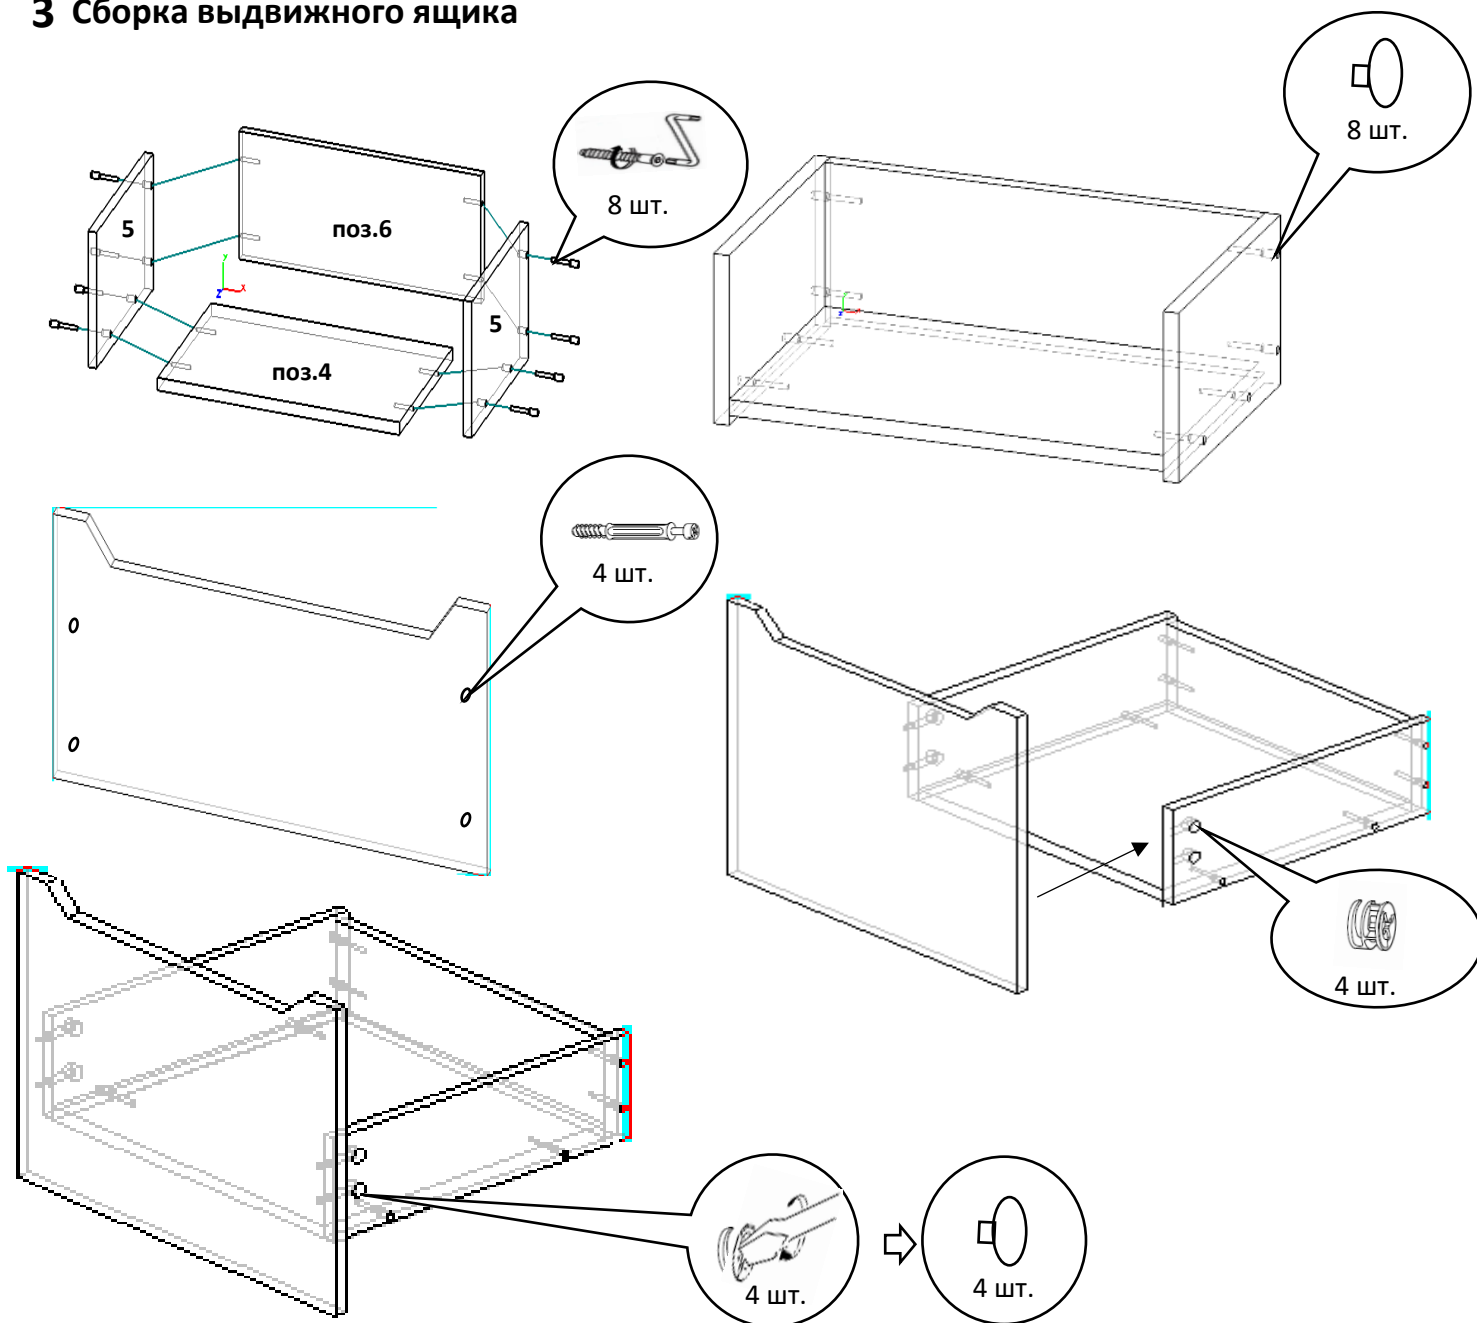

- 4** Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик до упора. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

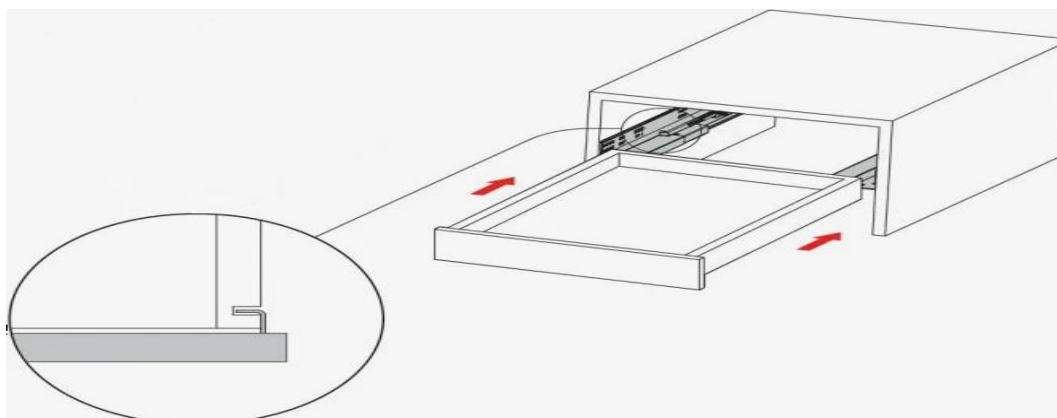


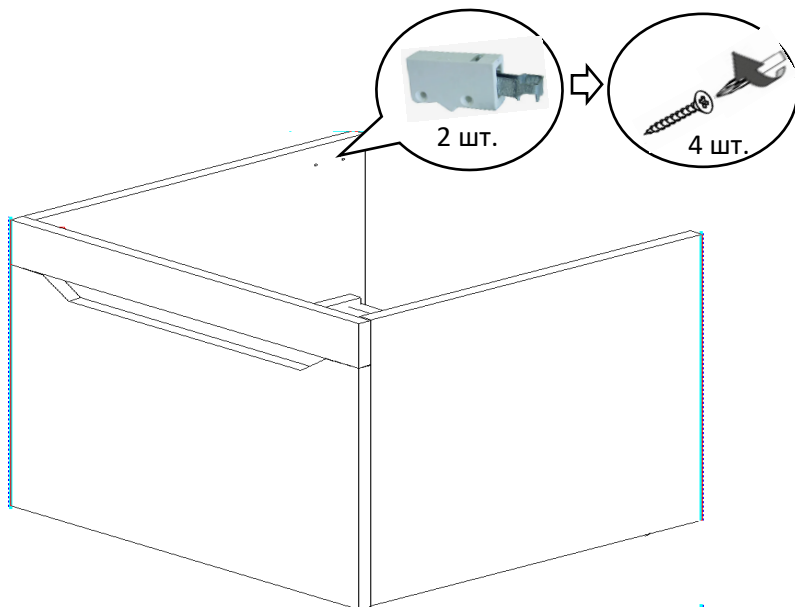


Схема крепление к стене



В комплект не входит!!!

1. Полоса монтажная
2. Дюбель-гвоздь

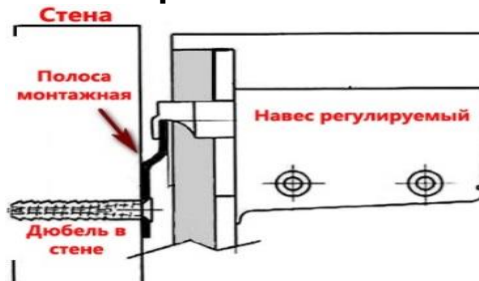

Правила эксплуатации и уход за мебелью

1. Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования. Любым мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его функциональным назначением.
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
3. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия и деформацию мебельных щитов.
4. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях; недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

6. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим качествам неагрессивными средствами. Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми.

7. Необходимо периодически (примерно 1 раз в год) подтягивать узлы резьбовых и эксцентриковых соединений. Несоблюдение вышеизложенных правил ухода за мебелью, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, может являться основанием для утраты права на гарантию.

Срок гарантии 2 года
Срок службы 5 лет.