



Ограждение душевое Walk-in Black

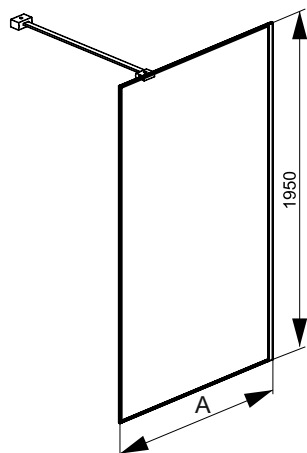

модель	80	90	100	120
размер				
A, мм	800	900	1000	1200

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки Март!

Надёжная работа и долговечность изделия зависит от соблюдения правил установки и рекомендаций по уходу и эксплуатации изделия.

Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.


Рекомендуем Вам доверить установку профессиональным монтажникам.

ПОМНИТЕ! При неграмотном монтаже легко испортить внешний вид, разбить стекло и утратить функционал душевого ограждения. Гарантия на подобные случаи не распространяются.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки: кислоты, щелочные средства, абразивные чистящие средства, хлорсодержащие средства и растворители, т.к. это приводит к повреждению поверхности и коррозии материалов.

Душевая перегородка - ни при каких условиях не может являться полностью герметичной конструкцией. При качественном монтаже и соблюдении правил эксплуатации должна обеспечить защиту от брызг и протеканий не менее 75% от общего объёма используемой воды.


Рекомендуем душевую лейку располагать со стороны неподвижной перегородки, поток воды направлять вдоль ограждения, избегая прямого попадания воды на стеклянные элементы и крепёжную фурнитуру.

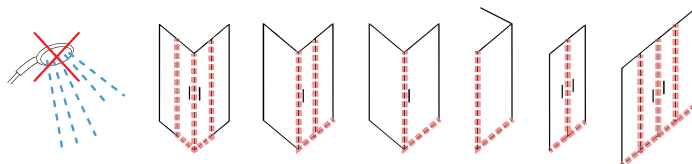


Видео-
инструкция




ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА, НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ





Комплектация изделия			
№	Наименование	Кол-во, шт.	Изображение
1	Пристенный профиль	1	
2	Штанга	1	
3	Фиксатор штанги к стеклу	1	
4	Фиксатор штанги к стене	1	
5	Уплотнитель (фиксатор стекла)	1	
6	Дюбель	5	
7	Винт	5	
8	Стекло	1	см. основное изображение



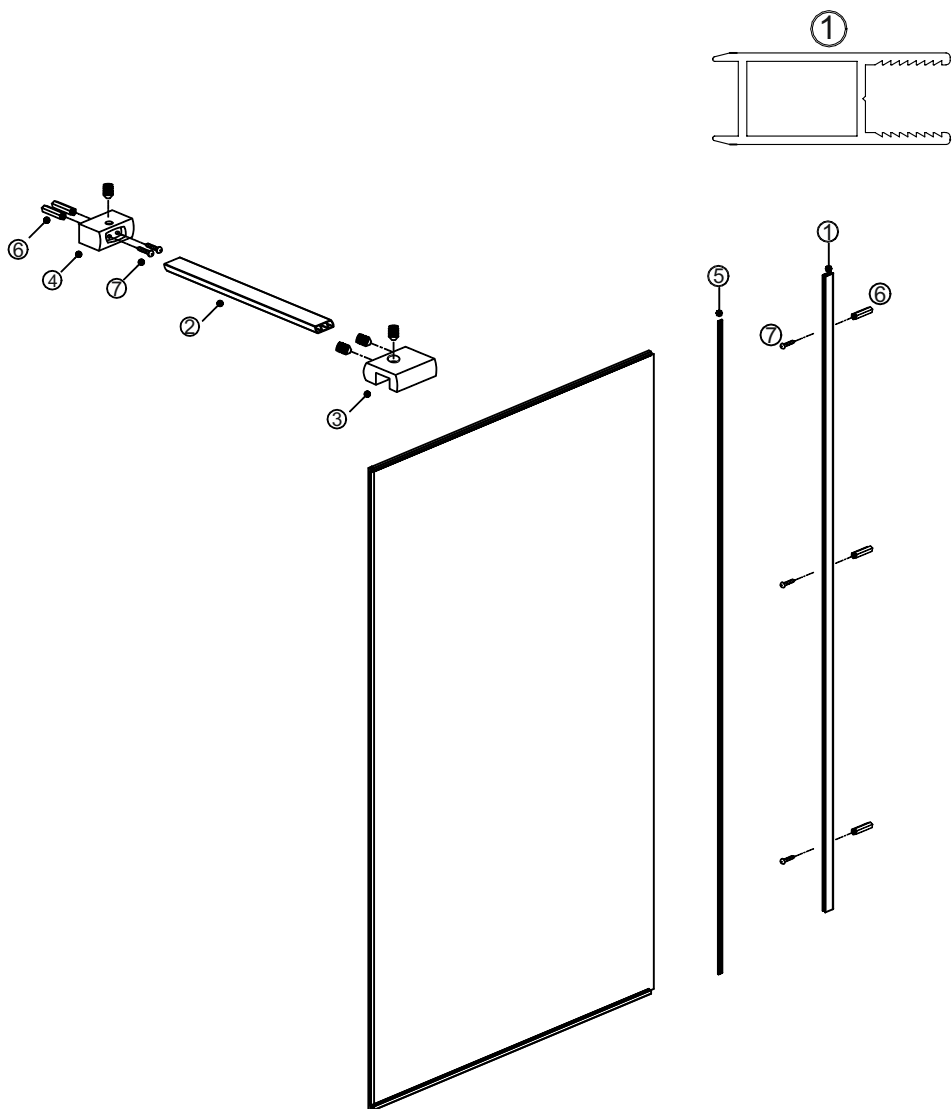


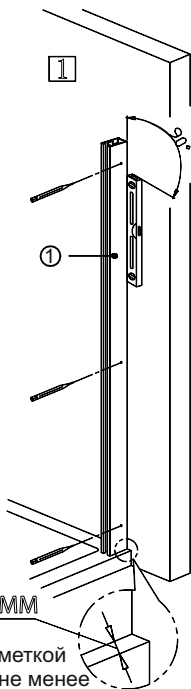


Перед разметкой отступите не менее 15 мм от края поддона до профиля.

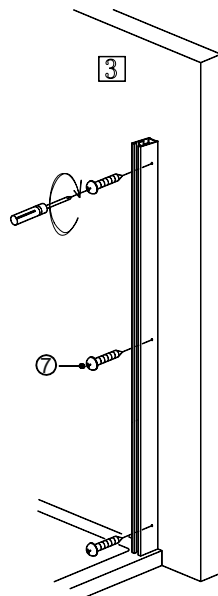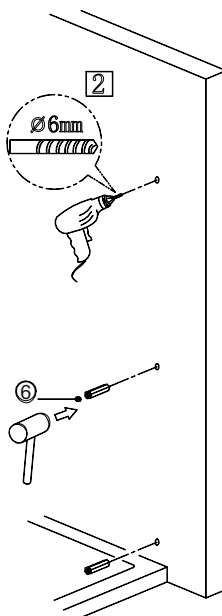

Установите уплотнитель поз. 5 со стороны душевой зоны.

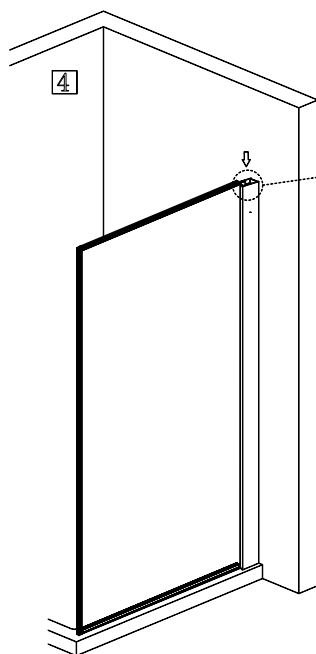


В модель с рифленным стеклом рекомендуем применять силиконовый герметик внутри профиля.




Модель с рифленным или матовым стеклом устанавливайте наружу, а гладкой стороной внутрь.


5






6




7




8

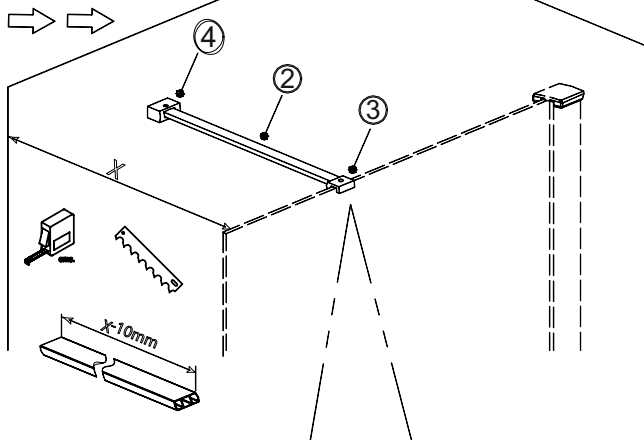


12




10



11



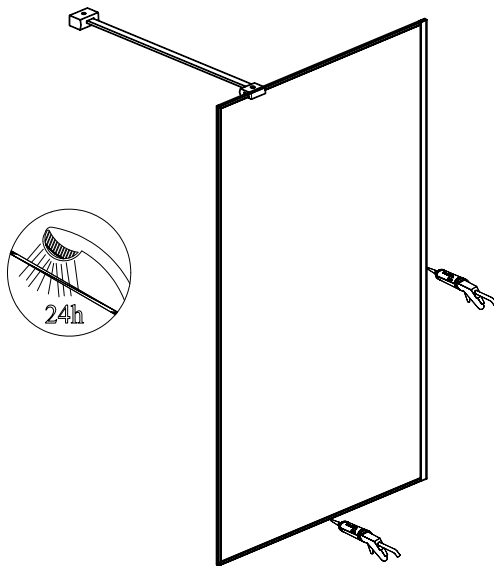

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 60 месяцев со дня приобретения изделия. День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Претензии по некомплектности приобретенного изделия, а также по отклонениям, в результате которых невозможна нормальная эксплуатация изделия, должны направляться покупателем в магазин, где приобретен товар. По дефектам, появившимся при транспортировке изделия покупателем или из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за изделием, претензии не принимаются. Изготовитель не несет ответственности за бой стекла во время монтажа и эксплуатации изделия. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

Дайындаушы шарт сақталған кезде бұйымның стандарттар талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді бұйымды сатып алған күннен бастап 60 ай ішінде тасымалдау, сақтау, жинау және пайдалану. Тауарды бөлшек сауда дүкенінен сатып алған күн кассалық чекпен расталады. Сатып алу күнін анықтау мүмкін болмаған кезде кепілдік мерзімі дайындалған сәттен бастап есептеледі бұйымдар. Сатып алынған бұйымның жиынтықталмауы бойынша, сондай-ақ ауытқулар бойынша талаптар, нәтижесінде бұйымды қалыпты пайдалану мүмкін емес болса, Сатып алушы жіберуі тиістауар сатып алынған дүкенге. Сатып алушы бұйымды тасымалдау кезінде пайда болған ақаулар бойыншанемесе бұйымды пайдалану және күту ережелерін сақтамағандықтан, шағымдар қабылданбайды. Дайындаушы бұйымды монтаждау және пайдалану кезінде шынының сынғаны үшін жауапты болмайды. Өндіруші әсер етпейтін құрылымдық өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады тұтынушыға қосымша ескертусіз бұйымның негізгі қасиеттеріне.

Изделие получил в полном комплекте/ Бұйым толық жиынтықта алынды
Претензий по качеству не имею/ Сапа бойынша наразылығым жоқ

Подпись покупателя/ Сатып алушының қолы _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца _____ М.П.
(Без печати недействительна)

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасной эксплуатации и руководством по сборке.

Производитель не несет ответственности за испорченный при неграмотном использовании или применении не по назначению внешний вид изделия, бой стекла, потерю функционала. Гарантия на подобные случаи не распространяется.

Перед использованием душевой перегородки:

УБЕДИТЕСЬ в наличии на стеклах надписи «TEMPERED» (закаленное стекло), которая свидетельствует, что стекло является безопасным;

ПРОВЕРЬТЕ, что при открывании и закрывании дверей отсутствует заедание, торцы обоих стекол защищены силиконовыми уплотнителями.

Повседневный уход и эксплуатация:

Открывать и закрывать душевую ширму следует плавно, избегая резких движений.

ИСКЛЮЧИТЕ попадание посторонних предметов между дверью и стенами.

Торцы стекла – это наиболее уязвимая часть, даже незначительный удар по ним может привести к разрушению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ любое механическое воздействие на закаленное стекло.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на любые изменения состояния душевой ширмы, такие как ухудшение плавности хода подвижной двери, затруднение вращения верхних роликов или их заедание, уменьшение зазоров между подвижным стеклом и стенами в открытом и закрытом положении, провисание стекла и т.п. Все это является признаками ослабления крепежных соединений и неизбежно приведет к нарушению нормального функционирования изделия, падению и разрушению стекла.

Для поддержания перегородки в технически исправном состоянии следует проводить контрольно-проверочные мероприятия не реже 1 раза в 3 месяца.

Важно! При эксплуатации изделия не направлять прямой поток воды на петли и другую фурнитуру, так как она имеет технологические зазоры, через которые может просачиваться вода. Для повседневной чистки перегородки используйте обычные жидкие моющие средства для стекла и мягкую ткань.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлорсодержащие средства для очистки, т.к. это приводит к коррозии фурнитуры.

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102а
тел. +7(351) 772 72 58
E-mail: service@marts.ru