




BATTEN VAL






СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИКА
И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ






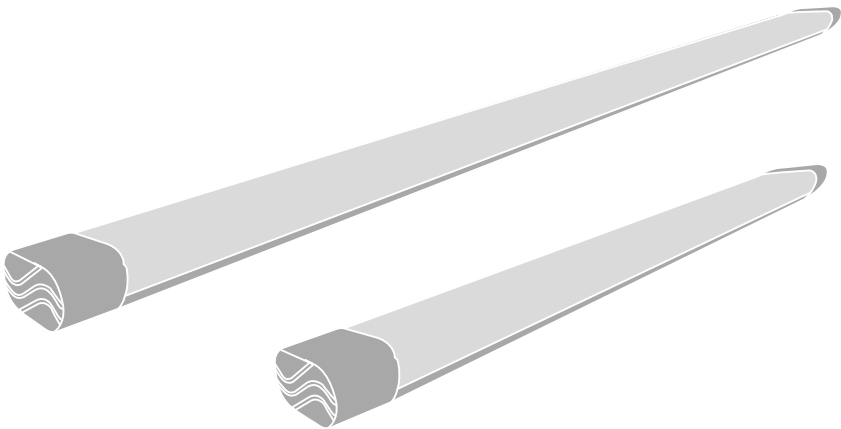


	EAN	W	lm	lm/W	K	R _a	номинальное напряжение V _{ac}	рабочее напряжение V _{ac}	Hz	PF	t (h)
BATTEN VAL 600 18W/865	4099854261466	18	1800	100	6500	>80	220-240	185-260	50/60	>0,9	50000
BATTEN VAL 1200 36W/865	4099854261480	36	3600	100	6500	>80	220-240	185-260	50/60	>0,9	50000

	EAN		IP	класс электро- безопас- ности	пульсация светового потока	t (°C)	LxWxH (mm)		guarantee
BATTEN VAL 600 18W/865	4099854261466	120°	40	I	< 5%	-10...+40	602x60x30	345	5Y
BATTEN VAL 1200 36W/865	4099854261480	120°	40	I	< 5%	-10...+40	1202x60x30	600	5Y

BLACK
score dimension 148 x 210 mm

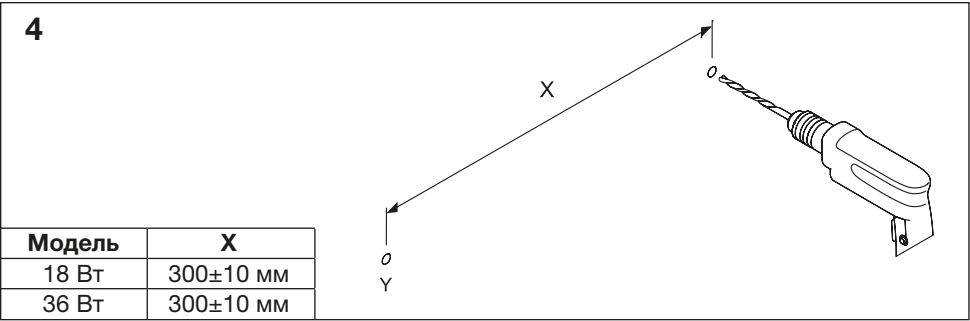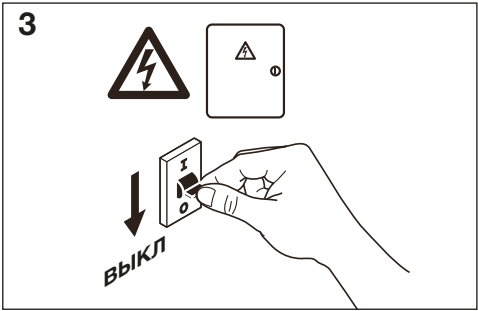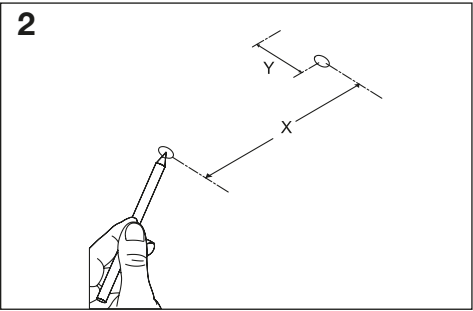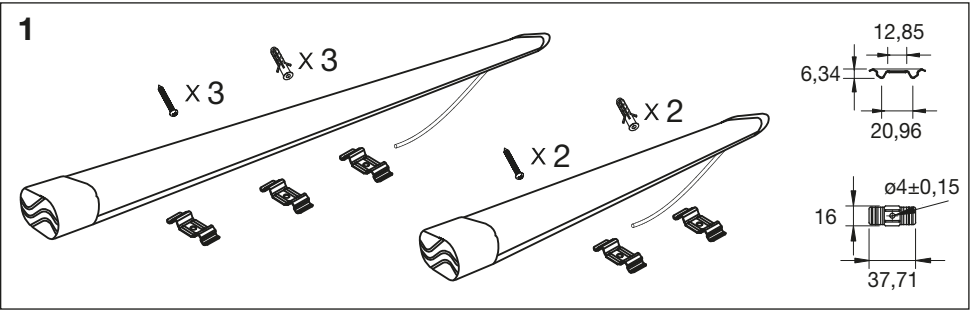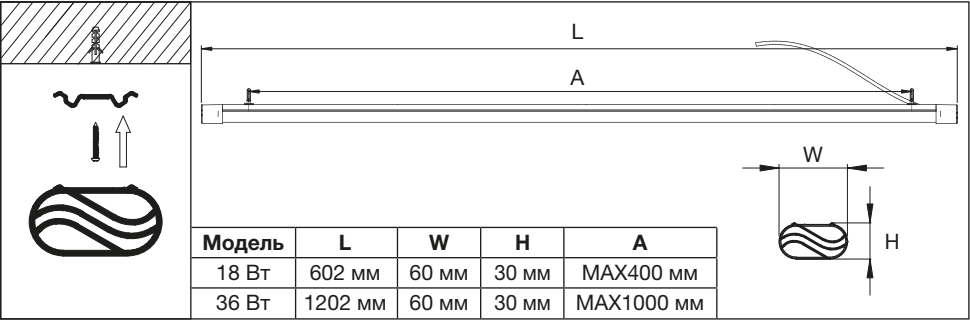

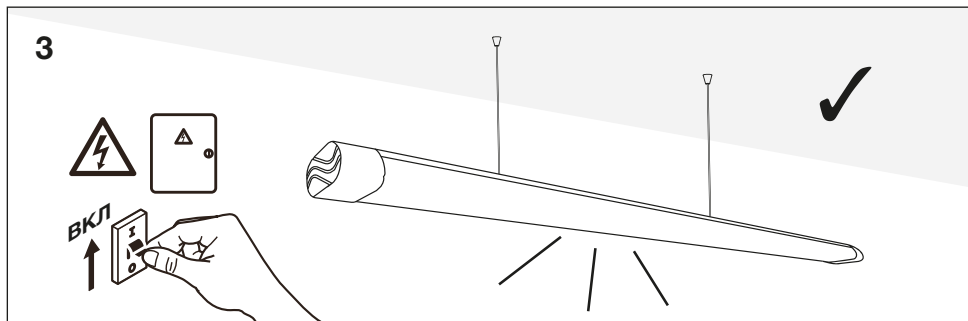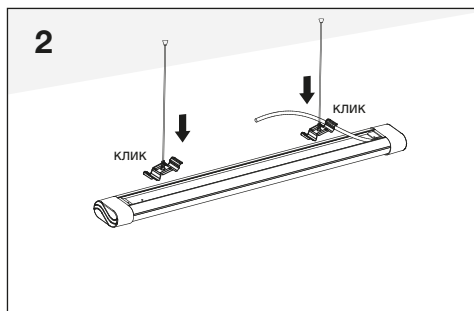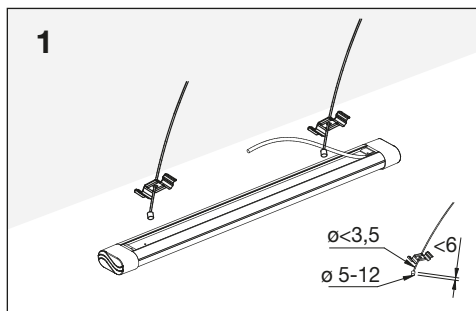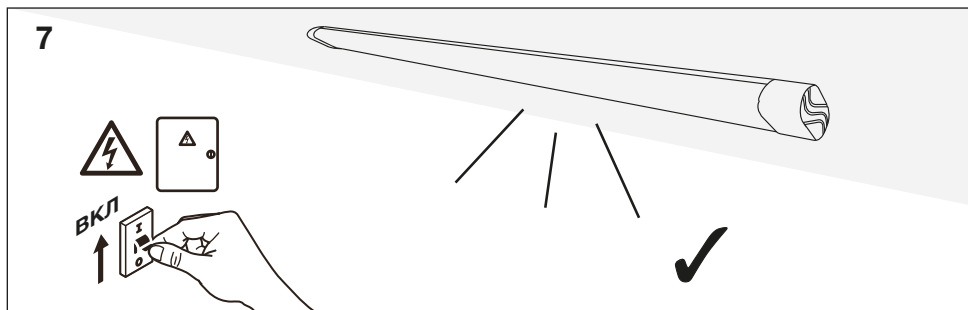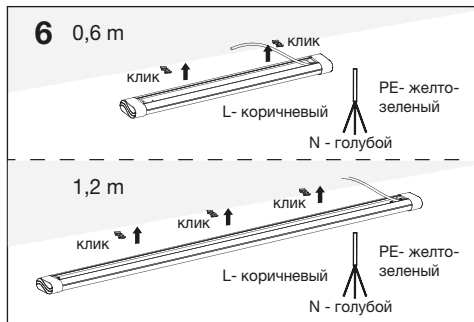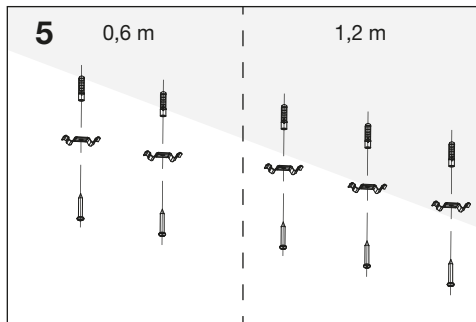

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Светильник с монтажным комплектом – 1 шт. Паспорт светильника – 1 шт.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: Светодиодный светильник накладного монтажа для небытового применения для освещения внутренних помещений.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Внимание! Перед любыми работами по монтажу, демонтажу или обслуживанию светильника, отключите питание! Смотрите страницы 2 и 3.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается эксплуатация светильника в разобранном виде. Не допускается эксплуатация светильника с механическими повреждениями (сколы, трещины, вмятины и пр.). Не использовать светильник в неподходящей для него среде, в зависимости от степени пылевлагозащиты (IP). При обнаружении неисправности немедленно отключите электропитание, дождитесь пока светильник остынет и произведите замену.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Не допускается самостоятельный ремонт светильника. К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя светильников могут привести: перегрузка при подаче повышенного или пониженного напряжения и/или отклонение от температурных пределов надежной работы. При необходимости для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую, сухую ткань. Дополнительное обслуживание не требуется.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности неограничен. Светильник подлежит транспортированию и хранению в заводской упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Условия транспортирования продукции LEDVANCE в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения по ГОСТ 15150-69; в части воздействия механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78. При погрузке, транспортировании и выгрузке должны быть предприняты меры предосторожности от механических повреждений товара, а также соблюдены требования манипуляционных знаков. Условия хранения светильников должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства охватывают любые заводские дефекты со дня продажи при условии соблюдения данного руководства в течении срока, указанного на этикетке светильника. Дата изготовления указана на изделии в формате ММYY, где ММ - месяц изготовления, YY - год изготовления.

Не подлежит замене продукция:

- вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
- вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

7. СЕРТИФИКАЦИЯ.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016. С информацией о сертификатах и декларациях продукции, требующей обязательного подтверждения соответствия, можно ознакомиться на сайте www.ledvance.com, или получить копию сертификата/декларации в магазине.



C10449057
G11183780



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

NOT FOR PRINT
PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参照文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。



LEDVANCE