Инструкция по сборке и эксплуатации

Домашний офис «ЧИНТО»
ФК-9 Стол-стеллаж

752 x 2035(1360) x 602(1392) мм

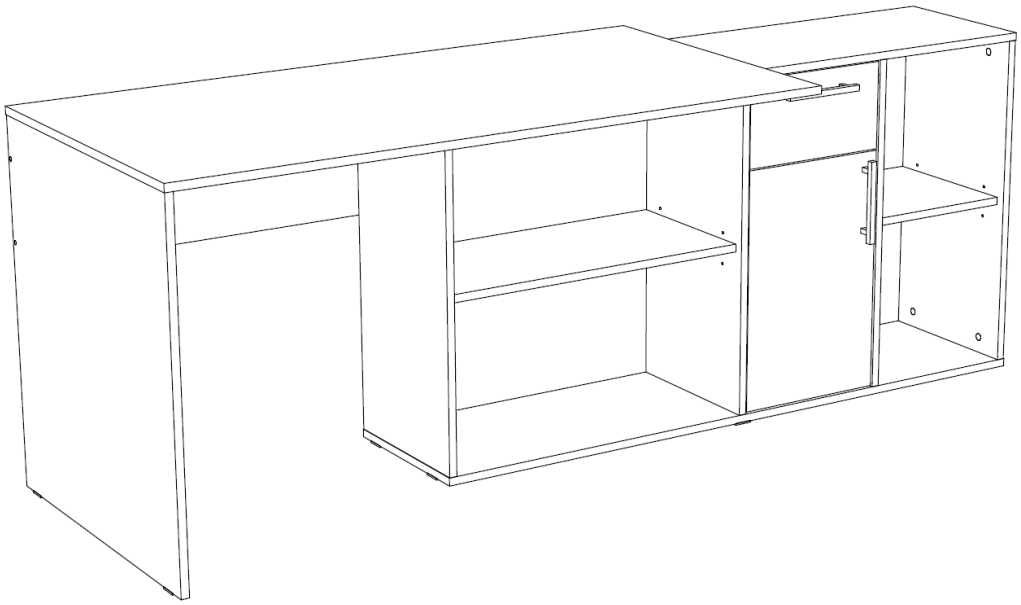

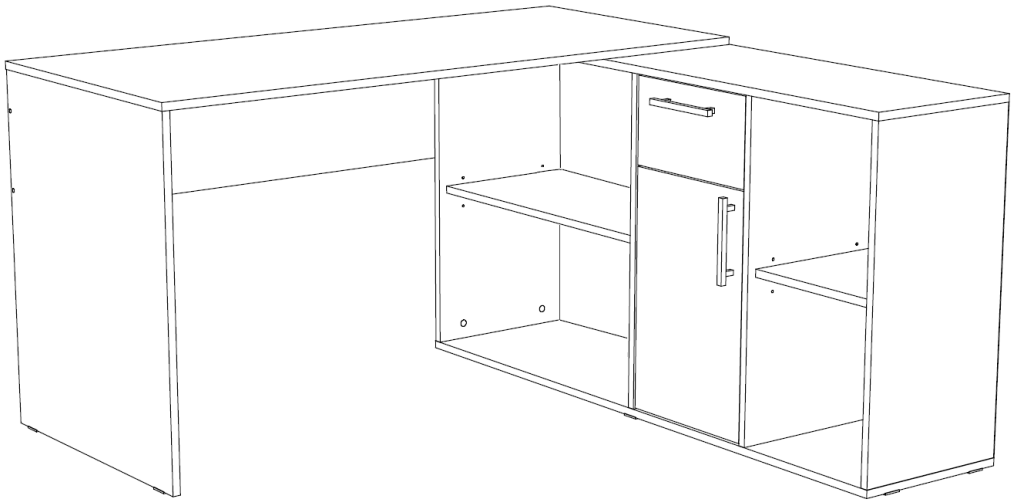

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой и эксплуатацией внимательно ознакомитесь с инструкцией.

При сборке и эксплуатации изделия бережно относитесь к деталям, избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, в том числе для дверей и выдвижных ящиков.

Единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

Ведомость деталей и фурнитуры

П/п	Наименование		Количество, шт.
1	Дно корпуса 1370x340x16 мм		x1
2	Крыша корпуса 1370x340x16 мм		x1
3	Стенка корпуса правая 629x339x16 мм		x1
4	Стенка корпуса левая 629x339x16 мм		x1
5	Перегородка корпуса правая 629x339x16 мм		x1
6	Перегородка корпуса левая 629x339x16 мм		x1
7	Полка съемная 658x320x16 мм		x1
8	Полка съемная 320x320x16 мм		x2
9	Задняя стенка 721x1365x4 мм		x1
10	Дверца 502x316x16		x1
11	Ручка дверная		x1
12	Бочонок эксцентрика		x23
13	Винт эксцентрика		x23
14	Направляющая шариковая		x2
15	Опора - подпятник		x8
16	Гвоздь 1,6x25		x14
17	Полкодержатель мет.		x12
18	Петля дверная		x2
19	Саморез 3,5x16		x16
20	Евровинт 7x50		x6
21	Заглушка пластиковая 8 мм.		
22	Саморез 4,2x32		x12
23	Ключ шестигранный		x1
24	Крышка стола 1360x680x16 мм		x1
25	Задняя стенка стола 1326x680x16 мм		x1
26	Боковая стенка стола 724x678x16 мм		x1
27	Фасад ящика 181x316x16 мм		x1
28	Боковая стенка ящика 300x144x16		x2
29	Задняя стенка ящика 264x144x16		x1
30	Дно ящика 293x305x4		x1

Корпус:

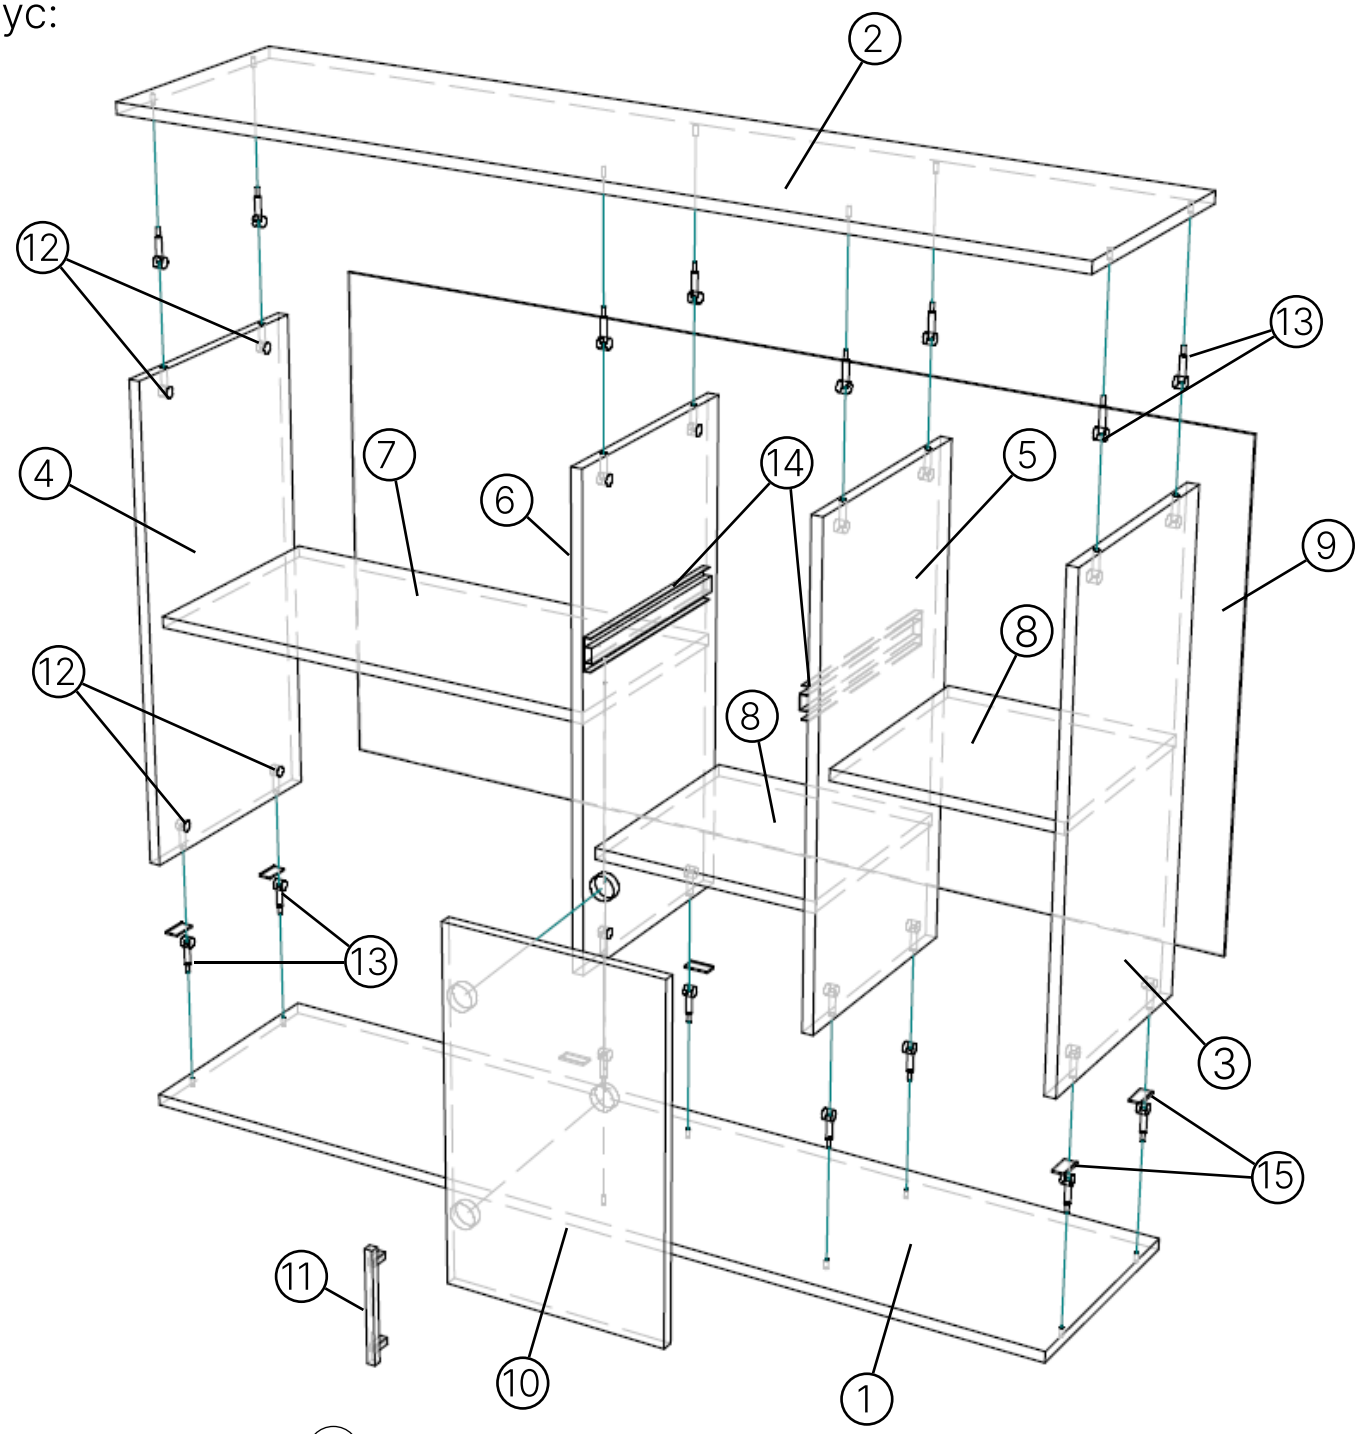

Стол:

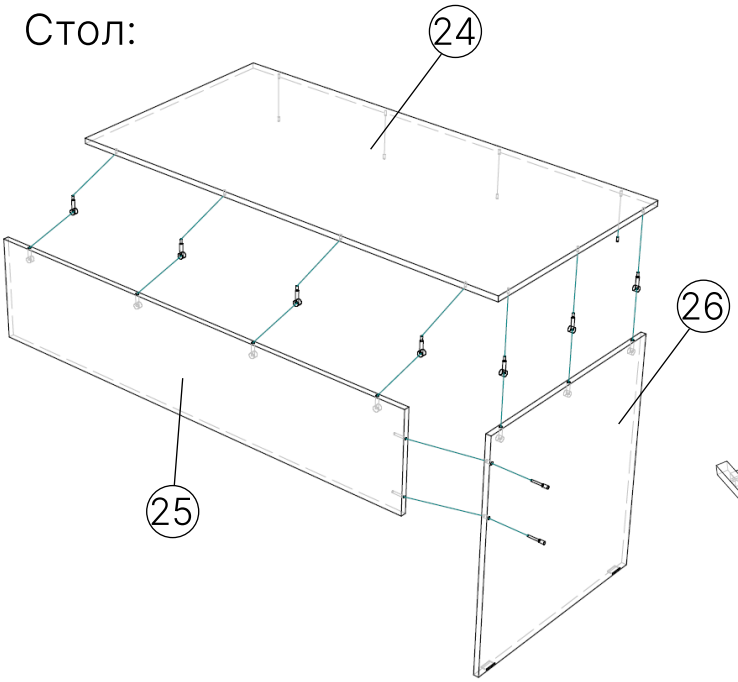



Ящик:

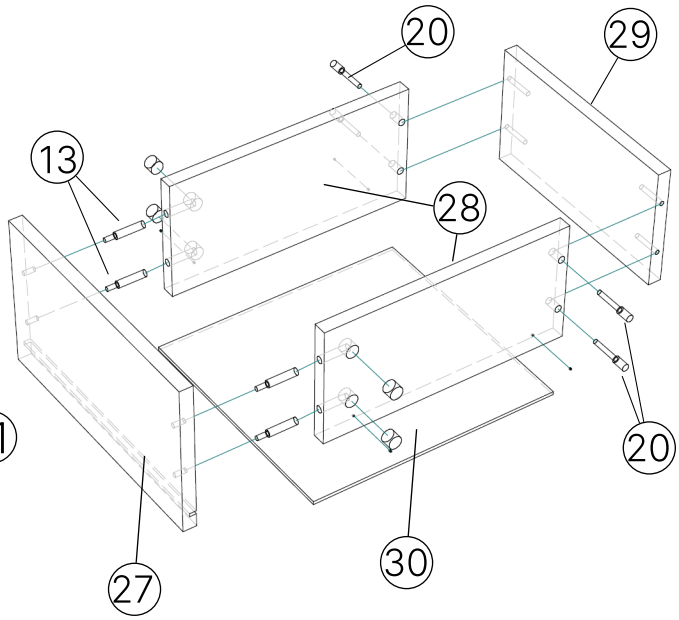

ВНИМАНИЕ

Подготовьте рабочее место. Выберете ровную поверхность для сборки, используйте мягкую подложку (коврик для йоги, ковер, плед, в крайнем случае картон) во избежание сколов.

Приготовьте инструмент: уровень строительный, карандаш, рулетка измерительная, отвертка крестовая, плоская или шуруповерт с комплектом насадок, молоток.

Время сборки изделия: 180 - 210 минут

ПОРЯДОК СБОРКИ

Шаг 1. Возьмите крышу корпуса (поз. 2). Положите её перед собой отверстиями вверх. Закрутите в отверстия винты эксцентрика (поз. 13)

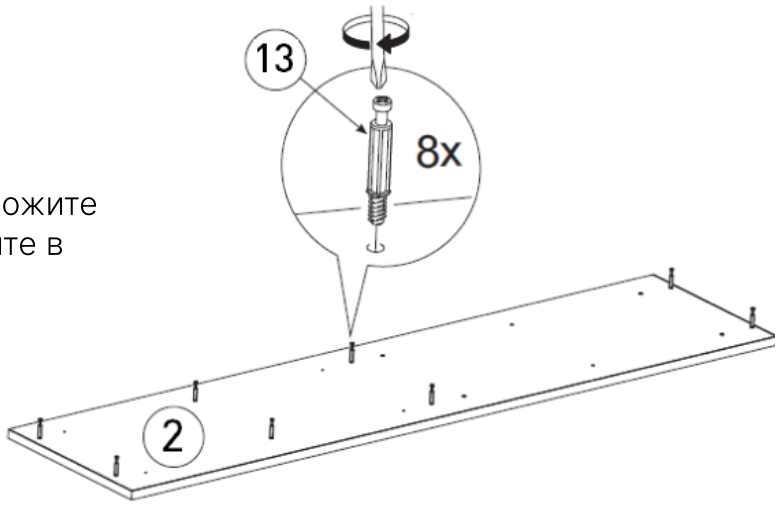

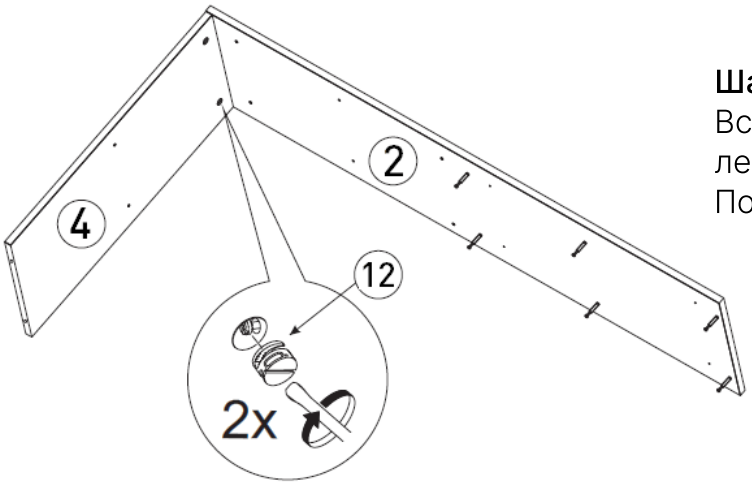

Шаг 2. Возьмите левую стенку корпуса (поз.4) Вставьте бочонки эксцентрика (поз.12). Соедините левую стенку и крышу корпуса между собой. Поверните бочонки по часовой стрелке.

Шаг 3. Теперь необходимо найти роликовые направляющие ящика и разделить на две составные части как показано на рисунке. Необходимо нажать на флажок и потянуть на себя.

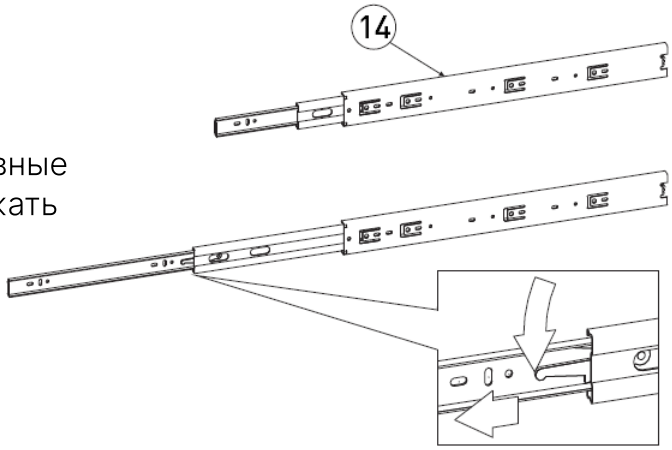

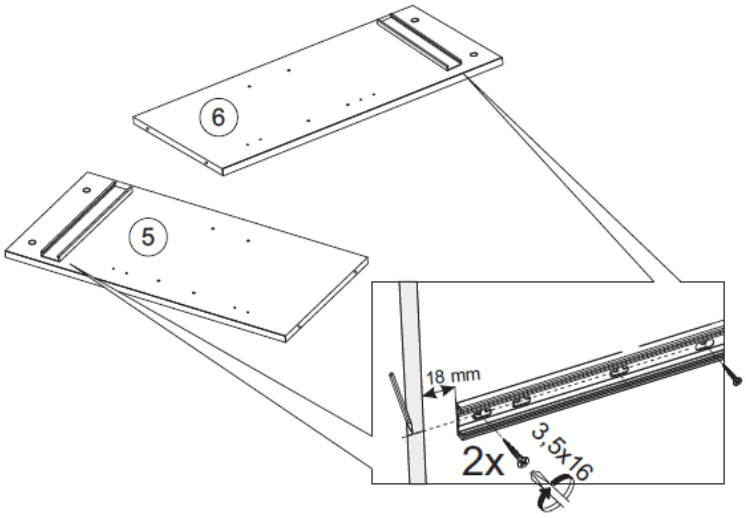

Шаг 4. При помощи саморезов (поз.19) устанавливаем внешние части направляющих на левую перегородку (поз.5) и правую перегородку корпуса (поз.6). Обратите внимание на разметку.

Шаг 5. К левой перегородке корпуса (поз. 5). прикрепите ответные части петель (поз. 18) при помощи саморезов (поз. 19) в размеченные отверстия.

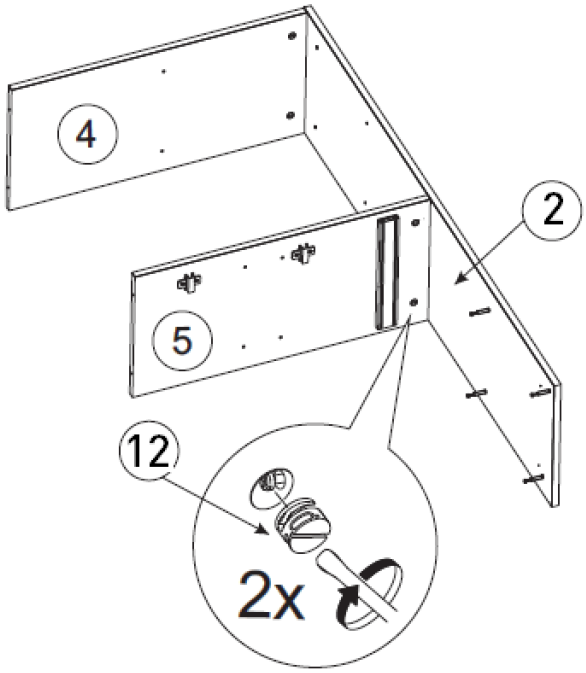

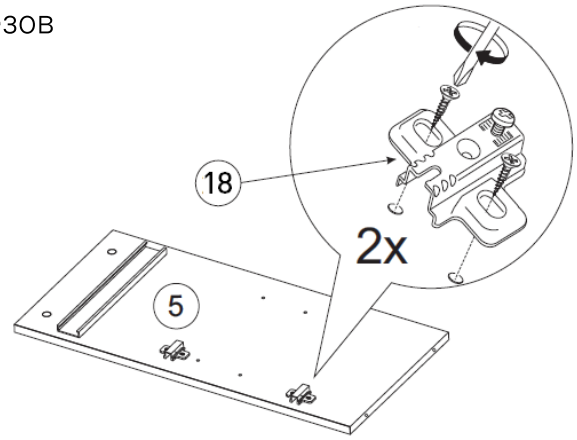

Шаг 6. Установите бочонки в отверстия (поз.12) и соедините левую перегородку (поз.5) с ранее полученной конструкцией

Шаг 7. Повторите действия сперва для правой перегородки (поз.6), а затем для правой стенки корпуса (поз.3)

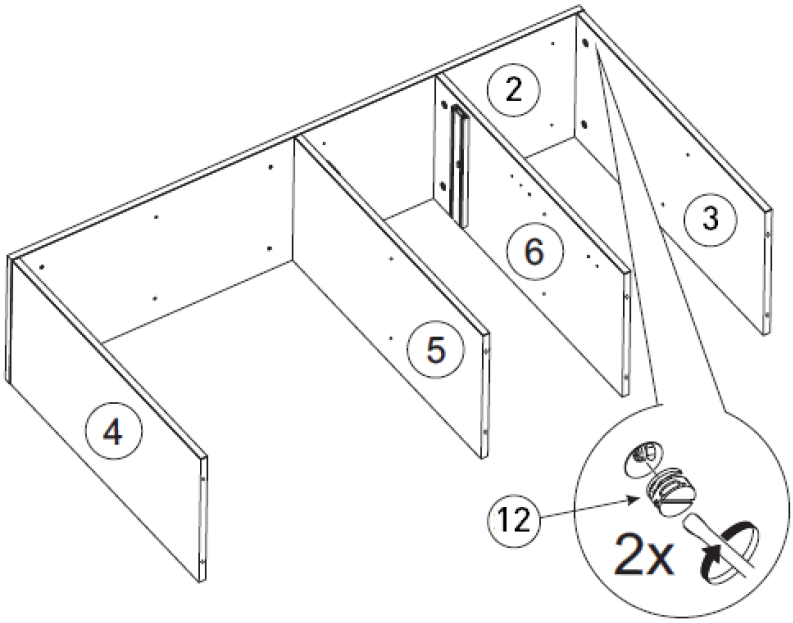

ВАЖНО! Как только вы соединили детали между собой, необходимо повернуть бочонки эксцентрика по часовой стрелке, чтобы стянуть детали между собой.

Шаг 8. К полученной конструкции крепим дно корпуса (поз.1), заранее установив бочонки эксцентрика по низу боковых стенок и перегородок. После устанавливаем заднюю стенку (поз. 9) при помощи гвоздей.

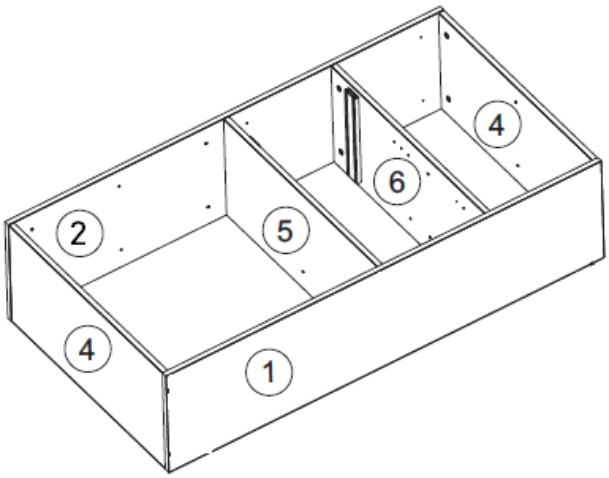

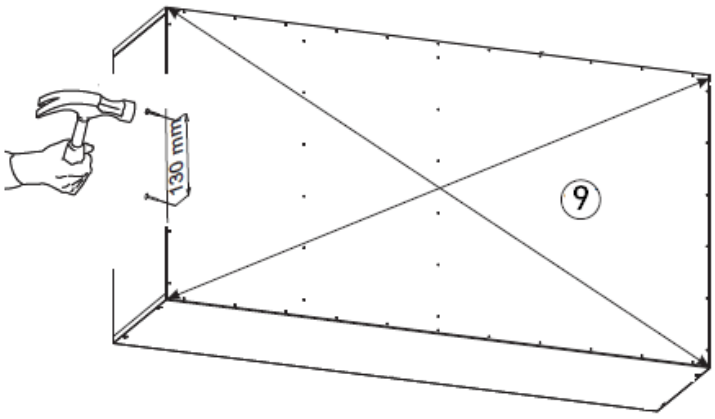

Шаг 9. Приступаем к сборке ящика.

Возьмите фасад (поз.27) и установите винты эксцентрика (поз.13)

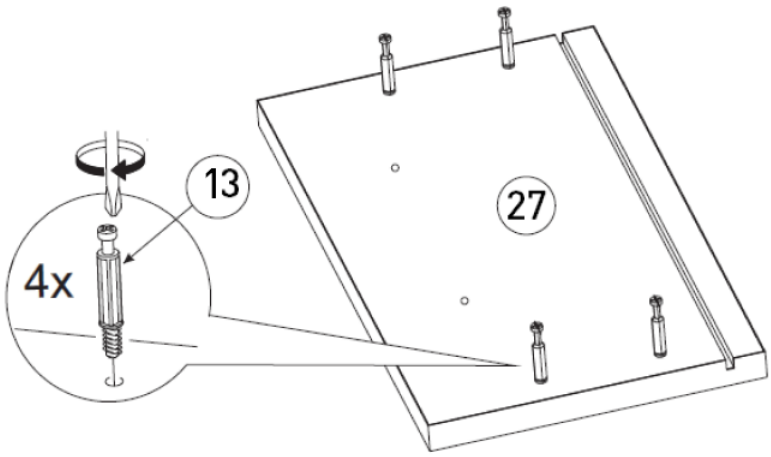

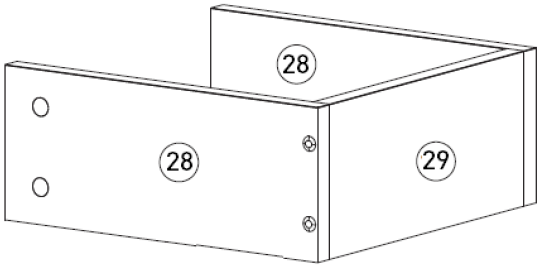

Шаг 10. Возьмите заднюю стенку ящика (поз.29), затем боковую стенку ящика (поз.28). При помощи евровинтов (поз.20) соедините друг с другом. Прикрепите вторую стенку ящика.

Шаг 11. К полученной конструкции необходимо прикрепить фасад ящика, заранее установив бочонки эксцентрика в отверстия на боковых стенках.

Шаг 12. Установите дно ящика (поз.30) при помощи гвоздей

Шаг 13. К боковым стенкам ящика необходимо прикрепить внутренние части направляющих при помощи саморезов.

Шаг 14. Установите ручку (поз.11) на фасад

Шаг 15. Установите дверные петли (поз.18) на дверцу (поз. 10). Прикрепите ручку (поз.11)

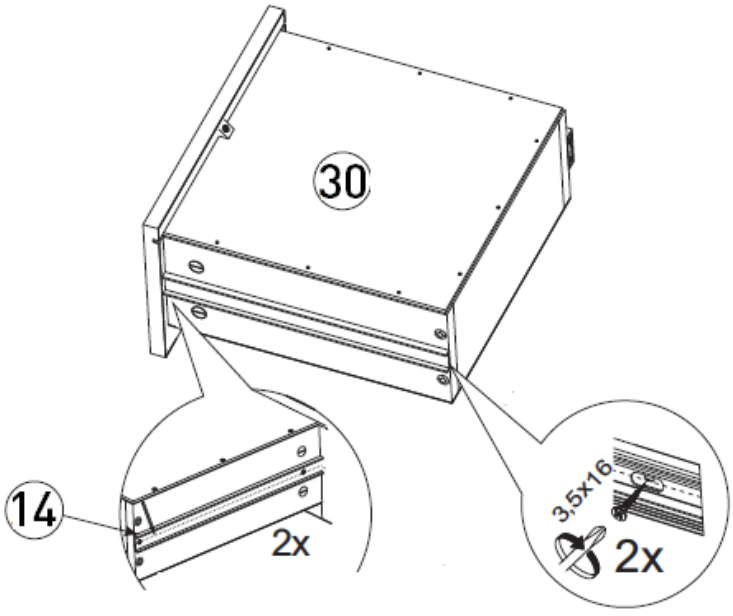

Шаг 16. Убедитесь, что все бочонки эксцентрика были установлены и повернуты по часовой стрелке. Завершите сборку корпуса изделия установкой ящика и дверцы.

Шаг 17. Установите декоративные заглушки (поз.21)

Шаг 18. Отрегулируйте положение петель.

За регулировку положения дверей по высоте отвечают два винта, посаженных на два «ушка» продолговатой формы – через них притянута сама петля.

После настройки фасада по высоте можно приступать к регулировке дверей по плоскости.

Шаг 19. Установите опоры-подпятники (поз.15)

Шаг 20. Возьмите крышку стола (поз.24). Установите винты эксцентрика (поз.12) в просверленные отверстия.

Шаг 21. Возьмите боковую стенку стола (поз. 26) и установите бочонки эксцентрика (поз. 12)

Шаг 22. Возьмите заднюю стенку стола (поз. 25) и установите бочонки эксцентрика (поз. 12)

Шаг 23. Заднюю и боковую стенки стола (поз. 25, 26) установите на крышку стола (поз. 24)

Шаг 24. Поверните бочонки эксцентрика (поз.12) по часовой стрелке, тем самым стянув конструкцию.

Шаг 25. Скрепите между собой заднюю и боковую стенки стола (поз. 25, 26) евровинтами (поз.20)

Шаг 26. Установите опоры-подпятники (поз.15)

Шаг 27. Установите полученную конструкцию стола на корпус изделия. Завершите сборку.

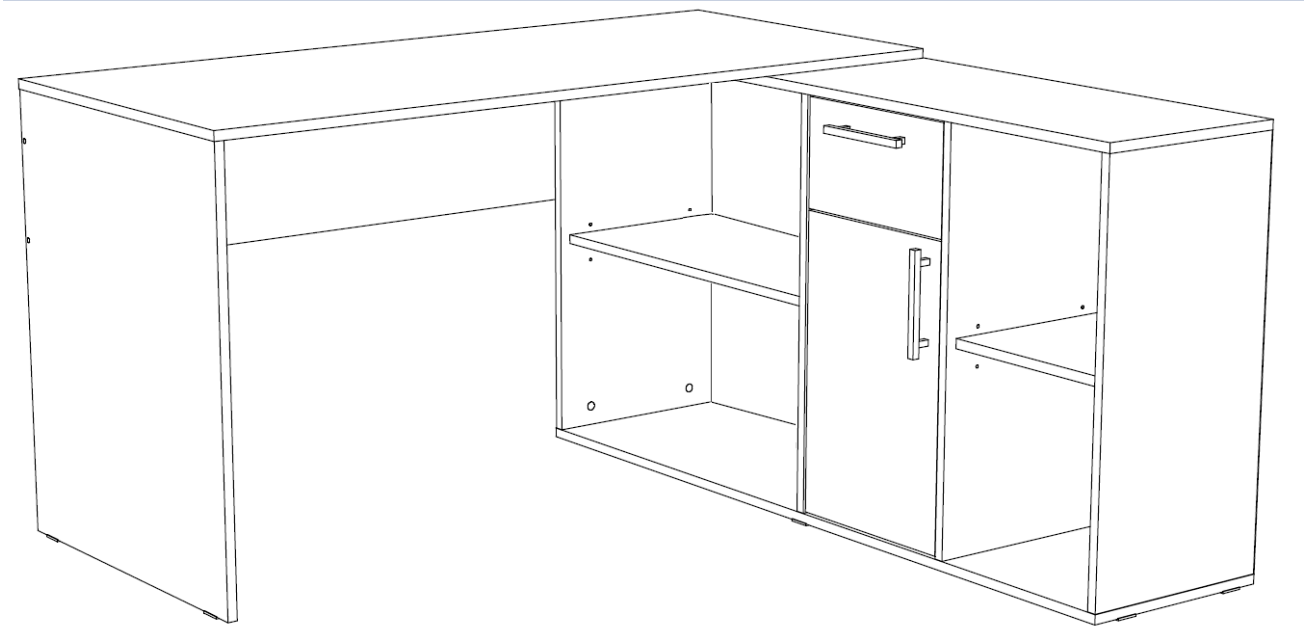

Уход за изделием и правила эксплуатации

• Внешний вид и исправность изделия зависит от условий хранения и его эксплуатации. Придерживайтесь простых правил для поддержания наилучшего состояния изделия.

• Нагрузка на изделие в сборе и его отдельные элементы не должна превышать установленных производителем норм (не более 3 кг на деталь, не более 30 кг на изделие). Не допускать повышенных статических и динамических нагрузок: ударов, механических повреждений и иных воздействий.

• В процессе эксплуатации периодически нужно проверять состояние соединений креплений и механизмов, при необходимости подтягивать.

• Изделие следует хранить и эксплуатировать при температуре от +2 до + 25 °С и относительной влажности воздуха 45-70%. Не подвергайте изделие резким перепадам температуры и влажности. В подобных случаях рекомендуется проветривать помещение. Не размещайте мебель вблизи влажных стен, источников тепла. При использовании горячих приборов или предметов применять термозащитные подкладки на поверхности.

• Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Прямое воздействие света в течение длительного времени может привести к изменению цвета поверхности.

• Поверхность изделия всегда должна быть сухой. Для удаления пыли используйте сухую ткань (фланель, сукно, войлок и т.п.). В случае появления загрязнений рекомендуется как можно скорее очистить поверхность. В случае образования стойких загрязнений использовать только специальные очистители, предназначенные для ухода за поверхностью изделия.

• Не допускается использование моющих средств, содержащих абразивные вещества, соды, стиральных порошков, иных средств, не предназначенных для ухода за мебелью

Гарантии изготовителя

• Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

• Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке и эксплуатации" и товарный чек.

• Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012.

• Срок службы мебели - 5 лет.

• Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

• Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

Запах

От изделия может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать изделие тканью, смоченную мягким моющим средством, вытирать сухой чистой тканью и проветривать помещение, предварительно открыв дверцу. Действия необходимо повторять 3-4 раза в день.